

Beschikking en maatwerkbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 19 juli 2022 bij hen binnengekomen aanvraag van N.V. Organon, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Molenstraat 110 te Oss.

zaaknummer
2022-034405

ons kenmerk
D2022-09-007890

plaats
Tilburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

Diantha Wijngaard,
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 01 00

info@omwb.nl
www.omwb.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN MAATWERKBESLUIT

Onderwerp

Op 19 juli 2022 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van N.V. Organon. Het betreft een aanvraag voor:

1. het intrekken van een eerder verleende omgevingsvergunning (OLO-nummer: 5316495 en ons zaaknummer: 20070976);
2. het aanbrengen van een sprinklerinstallatie in de bestaande opslagvoorziening voor oplosmiddelen nabij gebouw CO;
3. de realisatie van een bluswateropvangvoorziening in de nabijheid van gebouw CO.

De aanvraag gaat over de locatie Molenstraat 110 te Oss.

De aanvraag is geregistreerd in het Omgevings Lokaal Online (OLO) onder nummer 7118229 en intern onder ons zaaknummer 2022-034405.

Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteiten:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo (milieu) in samenhang met artikel 3.10, derde lid van de Wabo (milieuneutrale verandering).

Besluit en maatwerkvoorschrift artikel 8.42 Wet milieubeheer

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan N.V. Organon, Molenstraat 110 te Oss een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo voor de aanleg van een sprinklerinstallatie en de bouw van een bluswateropvangvoorziening;
- het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en het in werking hebben van de inrichting na die verandering op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo in samenhang met artikel 3.10, derde lid van de Wabo voor het in werking nemen en hebben van een sprinklerinstallatie en bluswateropvangvoorziening;

Tevens besluiten wij:

- de op 4 november 2020 ondertekende beschikking, met ons zaaknummer 20070976 en OLO-nummer 5316495, voor het veranderen van de acetonopslag en afvaloplosmiddelen nabij gebouw CO geheel in te trekken, op grond van artikel 2.33, lid 2, onder b van de Wabo;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden en dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier met OLO nummer 7118229;
 - 01 Situatie Organon - locatie Moleneind.pdf;
 - 02 Calamiteitenbak COTA007.pdf;
 - 03 17366-01 Ontwerp calamiteitenbak.pdf;
 - 04 17366-01 Ber-01.pdf;
 - 08 Milieuneutraal veranderen - Toelichting met bijlagen.pdf.

Aanvullingen, ontvangen op 21 oktober 2022:

- 2022-064-uit-OMWB-aanvullende gegevens.pdf;
- Bijlage 1 Organon AK4A Cota007 droog fullflow.pdf;
- BI6200-WM-NT-221018-1052-F1 Dimensionering riolering aceton opslag Organon Oss.pdf;
- 2878-CO3A-BBO-mem-02-def.pdf;

Aanvullingen, ontvangen op 8 november 2022:

- MEMO-Toelichting op Aeriusberekening sprinkler en calamiteitenbassin.pdf.
- een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.11, lid 2 van het Activiteitenbesluit te stellen voor de vastlegging van de nulsituatie van de bodem ter plaatse van de bluswateropslagvoorziening. Deze staat in voorschrift 2.1.1 van dit besluit.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mail bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING EN MAATWERKBESLUIT.....	2
ONDERWERP	2
BESLUIT EN MAATWERKVOORSCHRIFT ARTIKEL 8.42 WET MILIEUBEHEER	2
RECHTSMIDDELEN	4
VOORSCHRIFTEN.....	6
1 BOUWEN	6
1.1 ALGEMEEN	6
2 MAATWERKVOORSCHRIFT.....	8
2.1 BODEM	8
3 MILIEU.....	9
3.1 ALGEMEEN	9
PROCEDURELE ASPECTEN.....	10
1. REGULIERE PROCEDURE.....	10
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	10
1.2. PROJECTBESCHRIJVING	10
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	10
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	11
1.5. VERGUNNINGPLICHT.....	13
1.6. BEVOEGD GEZAG	14
1.7. WET NATUURBESCHERMING	14
1.8. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	15
1.9. PROCEDURE	15
1.10. ADVIEZEN	15
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	17
2. TOETSINGSKADER BOUWEN.....	17
2.1. INLEIDING.....	17
2.2. TOETSING	17
2.3. CONCLUSIE	18
3. TOETSINGSKADER MILIEU	19
3.1. INLEIDING.....	19
3.2. ACTIVITEITENBESLUIT.....	19
3.3. TOETSING	19
3.4. CONCLUSIE	22
BIJLAGE 1 LOCATIE SPRINKLER EN BLUSWATERVOORZIENING.....	23
BIJLAGE 2 NRB 2012, TABELLEN	24
BEGRIPPENLIJST.....	26

VOORSCHRIFTEN

1 BOUWEN

1.1 Algemeen

1.1.1. De op grond van de artikelen 8.2 tot en met 8.6 Bouwbesluit te treffen maatregelen worden vastgelegd in een veiligheidsplan. Ten minste **twee weken voor aanvang van de werkzaamheden** dient dit te worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl. Het plan bevat ter beoordeling door het bevoegd gezag:

- a. ten minste een tekening waaruit de bouw- of sloopplaatsinrichting blijkt met:
 1. de toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
 2. de ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
 3. de situering van de bouwwerken;
 4. de aan- en afvoerwegen;
 5. de laad- en los- en hijszones;
 6. de plaats van de bouwketen;
 7. de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
 8. de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
 9. de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
- b. gegevens en bescheiden over de toe te passen bouw- of sloopmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligings-middelen bij de bouw- of sloopwerkzaamheden;
- c. indien een bouwput wordt gemaakt:
 1. de hoofdropzet van de verticale bouwputafscheiding en de bouwputbodem;
 2. de uitgangspunten voor een bemalingsplan;
 3. de uitgangspunten voor een monitoringsplan ter voorkoming van schade aan naburige bouwwerken;
- d. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2 van het Bouwbesluit, coördineert.

Toelichting:

Het bouwveiligheidsplan moet, in voorkomend geval, voorzien in de specifieke projectrisico's en daarbij behorende maatregelen met betrekking tot:

- o het in te zetten groot materieel. Een specificatie van het in te zetten groot materieel (bijvoorbeeld mobiele kranen) vormt een minimaal onderdeel van het bouwveiligheidsplan. De specificatie van groot materieel kan aanleiding zijn om aanvullende gegevens op te vragen van het groot materieel (bijvoorbeeld opstelplaatsen en kraanlastberekeningen).*
- o de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de bouw- of installatieonderdelen (leidingen, tanks, kanalen) die aan de ingreep onderhevig zijn;*
- o het in bedrijf zijn van machines en installaties (inclusief kabels en leidingen) in het werkgebied.*

Het bouwveiligheidsplan dient geaccordeerd te zijn door de verantwoordelijk functionaris voor de veiligheid op de locatie.

- 1.1.2. Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste 2 werkdagen (bij voorkeur 1 werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).
- 1.1.4. Op de ingediende tekeningen ontbreken de gegevens met betrekking tot de brandcompartimentering (Bouwbesluit afdeling 2.10). Deze gegevens moeten overgelegd worden. De gegevens dienen door ons voor 9 januari 2023 te zijn ontvangen, via bouwen@omwb.nl.

2 MAATWERKVOORSCHRIFT

2.1 Bodem

- 2.1.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet voor aanvang van de nieuwe bodembedreigende activiteit een bodemonderzoek naar de nulsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek moeten uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de bodembedreigende activiteit aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Het onderzoek moet betrekking hebben op de locatie van de bluswateropvangvoorziening. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. REGULIERE PROCEDURE

1.1. Gegevens aanvrager

Op 19 juli 2022 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

N.V. Organon, Molenstraat 110 te Oss.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

1. het intrekken van een eerder verleende omgevingsvergunning (OLO-nummer: 5316495 en ons zaaknummer: 20070976);
2. het aanbrengen van een sprinklerinstallatie in de bestaande opslagvoorziening voor oplosmiddelen nabij gebouw CO;
3. de realisatie van een bluswateropvang-voorziening in de nabijheid van gebouw CO.

Toelichting

Intrekking vergunning: de vergunde situatie zal niet worden gerealiseerd vanwege recente, gewijzigde inzichten en bedrijfsinterne ontwikkelingen. Deze vergunning is verleend voor het volgende project: de opslag van Aceton en de opslag van "afvaloplosmiddel" van de locaties CO9412 en CO9414 worden verplaatst naar een nieuw op te richten opslagvoorziening op het terrein nabij gebouw CO. De huidige aangesloten IBC's zullen worden vervangen door 2 vaste bovengrondse opslagtanks. Tevens zal de nieuwe opslagvoorziening middels leidingen worden aangesloten op de installatie in en/of naast gebouw CO04, dit wordt gerealiseerd middels nieuwe leidingen. Om deze leidingen voldoende te ondersteunen, is tussen gebouw CO04 en de nieuwe opslaglocatie voor Aceton een nieuwe leidingbrug nodig.

Sprinklerinstallatie en bluswatervoorziening: in de bestaande opslagvoorziening zal aan de "schone-zijde"¹ (deellocatie CO9014) een sprinklerinstallatie worden gerealiseerd.

De bluswateropvangvoorziening bestaat uit een verdiept in het maaiveld gelegen constructie opgetrokken uit beton en is geheel vloeistofdicht uitgevoerd. De bovenzijde van de voorziening is ook gesloten uitgevoerd om intrede van hemelwater en vervuiling tegen te gaan. Ten behoeve van inspectie en betreding is een mangat voorzien. Ten tijde van een calamiteit zal sprinklerwater vanuit de opslagvoorziening middels een nieuw te realiseren lijngoot afgevoerd worden naar bluswateropvangvoorziening. Het verbindend leidingwerk is dubbelwandig uitgevoerd en onder het maaiveld aangebracht. Om het uitstromen van sprinklerwater vanuit de opslagvoorziening te voorkomen en het afvloeien naar de bluswateropvangvoorziening te bevorderen zal een opstaande rand worden gerealiseerd.

Zie bijlage 1 van dit besluit voor de locatie van de sprinklerinstallatie en bluswateropvangvoorziening.

¹ Intern gebruikte term bij aanvrager. Hiermee wordt de kant van de bedoelde opslagvoorziening aangeduid, waar de in te zetten Aceton en Ethanol (als grond- of hulpstof) staan opgesteld. De andere kant van de opslag-voorziening betreft de retourstroom, die uiteindelijk als afval wordt afgevoerd; deze wordt intern als "vuile zijde" benoemd.

Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- ex artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo (het bouwen van een bouwwerk);
- ex artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo (milieu) in samenhang met artikel 3.10, derde lid van de Wabo (milieuneutrale verandering).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 7118229;
- 01 Situatie Organon - locatie Moleneind.pdf;
- 02 Calamiteitenbak COTA007.pdf;
- 03 17366-01 Ontwerp calamiteitenbak.pdf;
- 04 17366-01 Ber-01.pdf;
- 05 2878-CO3A-10-PvE bmoai-04E.pdf;
- 06 2878-CO-20-UPD-spr-03D.pdf;
- 07 2878-CO-VBB-NvA-02A-.pdf;
- 08 Milieuneutraal veranderen - Toelichting met bijlagen.pdf.

Aanvullingen, ontvangen op 21 oktober 2022:

- 2022-064-uit-OMWB-aanvullende gegevens.pdf;
- Bijlage 1 Organon AK4A Cota007 droog fullflow.pdf;
- BI6200-WM-NT-221018-1052-F1 Dimensionering riolering aceton opslag Organon Oss.pdf;
- 2878-CO3A-BBO-mem-02-def.pdf;

Aanvullingen, ontvangen op 8 november 2022:

- MEMO-Toelichting op Aeriusberek-ening sprinkler en calamiteite-nbass-in.pdf.

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	15 april 2019	17121114	Afsplitsen van MSD deel van de inrichting welke vergund is aan SVM
Omgevingsvergunning bouw	4 december 2019	19080970	Vervangen bluswatertank
Omgevingsvergunning bouw en milieu	23 januari 2020	19090650	Realiseren van een nieuwe installatie voor het onttrekken en infiltreren van grondwater van gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	11 maart 2020	20012010	het realiseren van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouwen CO en CQ

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning bouw	11 maart 2020	20012014	het realiseren van een afvalwaterbehandelingsinstallatie voor behandeling van afvalwater van gebouw CP
Omgevingsvergunning bouw	19 maart 2020	19111017	Wijzigingen warehouse CO-8
Omgevingsvergunning bouw en milieu	24 april 2020	20010548	uitbreiden van de verpakkingscapaciteit van Implanon in gebouw CO
Omgevingsvergunning milieu	23 juni 2020	19100443	Verplaatsen van pompput TK waarna dit rioleringsdeel rechtstreeks gaat lozen op lozingspunt G.1c
Omgevingsvergunning bouw	14 juli 2020	20051581	Realiseren van een schacht, filterkamer en gevelkanaal bij gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	19 oktober 2020	20070145	De realisatie van een nieuw entreegebied en de koppeling tussen gebouw KA en KR
Omgevingsvergunning bouw en milieu	19 oktober 2020	20080941	Plaatsen van een dakrandbeveiliging op gebouwdeel CO5a ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen
Omgevingsvergunning bouw	29 oktober 2020	20091196	Het plaatsen van een extra onderhoudsplatform bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor gebouw CO en CQ
Omgevingsvergunning bouw	29 oktober 2020	20091201	Het plaatsen van een extra onderhoudsplatform bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie voor gebouw CP
Omgevingsvergunning milieu	30 oktober 2020	20090063	Het plaatsen van een trafo bij gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw en milieu	4 november 2020	20070976	Het veranderen van de acetonopslag en afval oplosmiddelen nabij gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	6 november 2020	20091198	Het aanbrengen van een onderslagframe in souterrain van gebouw CO ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe pers
Omgevingsvergunning milieu	11 februari 2021	2020-003942	koelunit gebouw RH en uitbreiding GGO-ruimte
Omgevingsvergunning milieu	2 maart 2021	2020-004608	opslagtank natronlooghoudend afvalwater
Omgevingsvergunning bouw	26 maart 2021	2021-010092	Aanbrengen trappen en bordessen

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning milieu (fase 1)	31 maart 2021	20071094	Het plaatsen en in werking hebben van een zuiveringssysteem voor onttrokken bodemlucht
Omgevingsvergunning bouw (fase 2)	31 maart 2021	20091317	Het plaatsen van een tijdelijke installatie ten behoeve van bodemsanering.
Omgevingsvergunning bouw	1 april 2021	2021-010581	Stalen ondersteuningsconstructie dak gebouw CO
Omgevingsvergunning bouw	6 april 2021	2021-009629	Vloerversteviging persruimte Noxafil gebouw CO
Omgevingsvergunning milieu	12 april 2021	2021-005857	correctie en actualisatie bedrijfsvoering
Omgevingsvergunning bouw	18 mei 2021	2021-017398	Vervangen van gevelreclame
Omgevingsvergunning bouw	2 juni 2021	2021-019054	Aanbrengen van stabiliteitsvoorzieningen in het souterrain van bouwdeel CO-3
Omgevingsvergunning bouw	29 juni 2021	2021-025196	Plaatsen van verticale koolfilters ten behoeve van de tijdelijke grondwaterzuiveringsinstallatie
Omgevingsvergunning bouw en strijd met bestemmingsplan	28 juli 2021	2021-025260	Plaatsen en vervangen van hekwerken
Omgevingsvergunning bouw	29 juli 2021	2021-031250	Realiseren van een brandwerend schild bij opslagtank voor natronlooghoudend afvalwater
Omgevingsvergunning milieu	28 december 2021	2021-044512	Herstellen van de bij de vergunning behorende bijlage gevaarlijke stoffen
Omgevingsvergunning bouw	10 januari 2022	2021-053269	Het aanbrengen van vloerrandbeveiliging op een container
Omgevingsvergunning bouw	23 februari 2022	2022-006964	Het plaatsen van dakrandbeveiliging op gebouwdeel CO5A
Omgevingsvergunning milieu	16 maart 2022	2022-006963	het uitbreiden van de biotechnologische productieactiviteiten binnen de vergunde productiecapaciteit in gebouw FB
Omgevingsvergunning, ambtshalve wijziging	23 mei 2022	2021-054378	verzoek tot wijziging van de monitoring van het effluent voor lozingspunt G.1.b
Omgevingsvergunning bouw	25 juli 2022	2022-019502	De interne verbouwing van gebouw CO (OLO-nummer: 6858919)

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C van het Bor. De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
1.1	Inrichtingen waar een of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 130 kW.
2.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gasen of gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand.
4.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van cosmetische of farmaceutische producten.
5.1	Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.
21.1	Inrichtingen bestemd voor ingeperkt gebruik als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.
28.1	Inrichtingen voor het opslaan van: - bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m³ of meer; - gevaarlijke afvalstoffen.

Op grond van categorie 21.1 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.5 "de fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten" van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor tevens sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

De (aangevraagde) activiteiten bij Organon vallen ook onder de activiteiten zoals genoemd in bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies (2010/75/EU) (RIE), namelijk categorie 4.5: "de fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten". Op basis van artikel 2.1 lid 2 van het Bor wordt een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort aangewezen als een vergunningplichtige inrichting (type C-inrichting). Doordat categorie 4.5 van de RIE van toepassing is op Organon, is conform artikel 3.3, lid 1, onder a, Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor de inrichting.

1.7. Wet natuurbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied (Wnb art, 2.7 lid 2) en/of zonder ontheffing beschermde dieren en/of planten opzettelijk te doden, vangen, verstoren, vernielen, beschadigen etc. (Wnb, art 3.1, 3.5 of 3.10 lid 1)

In het Bor artikel 2.2aa is opgenomen dat een omgevingsvergunning voor het aspect natuur verkregen moet worden wanneer men:

1. een project wil realiseren als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
2. een handeling wil verrichten als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, lid 1 van de Wet natuurbescherming (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Een omgevingsvergunning natuur is niet nodig wanneer al toestemming op basis van de Wnb is verkregen of gevraagd. Verder is een omgevingsvergunning niet van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning en ontheffing op grond van de Wnb nodig is. Onderstaand is de stikstofemissie beoordeeld voor de gebruiks- en realisatiefase.

Stikstofuitstoot gebruiksfase

De gevraagde veranderingen leiden niet tot emissies van stikstof naar de lucht (de sprinklerinstallatie wordt aangedreven door een diesel aangedreven pomp, die al eerder vergund is).

Stikstofuitstoot realisatiefase

Op woensdag 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State uitspraak gedaan in de zaak "Porthos transport en opslag van CO₂" (ECLI:NL:RVS:2022:3159). In deze uitspraak komt de Afdeling tot de conclusie dat de partiële bouwvrijstelling uit de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Dat betekent dat wordt teruggevallen op de systematiek zoals die was voorafgaand aan de bouwvrijstelling. Per project zal dan onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijke gevolgen van de uitstoot van stikstof.

De aanvraag omgevingsvergunning bevat ook het onderdeel bouwen.

De aanvraag dient daarom gegevens te bevatten, waaruit blijkt wat de effecten zijn van de bouwactiviteiten op de stikstofgevoelige habitats in omliggende Natura 2000 gebieden.

Op 8 november 2022 is de aanvraag aangevuld met een stikstofdepositie berekening met de meest recente Aerial Calculator waaruit blijkt wat de effecten van de bouwactiviteiten zijn op de omliggende Natura 2000 gebieden, daarbij rekening houdend met de huidige, reeds vergunde bedrijfsactiviteiten. De berekening gaat vergezeld van een toelichting waaruit blijkt welke uitgangspunten gehanteerd zijn voor de invoer in Aerial Calculator.

Uit de verschilberekening die met Aerial is uitgevoerd, blijkt dat het bouwproject, dat leidt tot een NO_x emissie van 21,6 kg NO_x, niet leidt tot een verhoging van de vergunde stikstofdepositie op het gebied: Vlijmense Ven, Moerputten en Bossche Broek.

Conclusie

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wnb een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

N.B.: Voor de gehele inrichting is op 24 september 2020 een Wnb vergunning verleend voor een emissie van: 9.279,38 kg NO_x/jaar en 25,20 kg NH₃/jaar (zaaknummer: Z/118143).

1.8. Beoordeling van de aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 25 augustus 2022 in de gelegenheid gesteld om tot 1 november 2022 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 21 oktober 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 57 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. De uiterste beslisdatum is: 21 december 2022.

Op 8 november 2022 hebben wij nog aanvullingen ontvangen vanwege een uitspraak van de Raad van State inzake de Bouwvrijstelling.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op het internet via www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.officielebekendmakingen.nl.

1.10. Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss;
- Veiligheidsregio Brabant Noord.

De gemeente heeft op 11 augustus 2022 laten weten dat de aanvraag voor haar geen aanleiding geeft tot het uitbrengen van een advies.

De veiligheidsregio geadviseerd aanvullende gegevens te vragen, te weten:

1. De aanvraag bouw voldoet niet aan het genoemde toetskader². Op de ingediende tekeningen ontbreken de gegevens met betrekking tot de brandcompartimentering (Bouwbesluit afdeling 2.10). Deze gegevens moeten aan de aanvraag toegevoegd worden.

² Wabo artikel 2.1, Bouwbesluit 2012 en Wet veiligheidsregio's artikel 10 en 25.

2. Voor de bestaande opslag van de aceton staat in de nota van aanvulling vermeld dat er brandwerendheid aanwezig moet zijn op een aantal gevels en dak. Informatie hierover ontbreekt in de aanvraag.
3. Van de nieuw te bouwen calamiteitenbak is niet te herleiden bij welk brandcompartiment deze behoort of dat het een separaat brandcompartiment is.
4. De afvoercapaciteit moet dusdanig gedimensioneerd zijn, dat vloeistof inclusief het bluswater voldoende snel wordt afgevoerd en niet buiten de vloeistofkering terecht komt. In de NvA is dit benoemd in paragraaf 5.4. De dimensionering van de afvoer is niet verder uitgewerkt en moet toegevoegd worden aan de aanvraag.
5. Het materiaal van de leidingen moet bestand zijn tegen de producten. Gegevens hiervan ontbreken en moeten toegevoegd worden aan de aanvraag.
6. Een vlamdovende voorziening in de afvoerleiding van het bluswater dient zo kort mogelijk bij de afvoergoot te worden gemonteerd. In de aanvraag is geen vlamdovende voorziening opgenomen.

Deze informatie is door Organon aan de aanvraag toegevoegd.

Wel moeten op tekening nog de brandwerende scheidingen worden aangegeven. Hiervoor hebben wij voorschrift 1.1.4. opgenomen.

Bij de aanvraag is een NvA (Nota van Aanvulling), PvE (Programma van Eisen) aangeleverd en UPD (Uitgangspuntendocument) aangeleverd. Gezien het dynamische karakter van deze documenten, zullen de documenten in een separate procedure worden beoordeeld en maken dus ook geen deel uit van dit besluit.

De brandweer concludeert dat er geen bezwaren zijn tegen het verlenen van deze vergunning.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. TOETSINGSKADER BOUWEN

2.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid onder a van de Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2.2. Toetsing

2.2.1. Reikwijdte aanvraag/beoordeling

De reikwijdte aanvraag en beoordeling van de aanvraag beperken zich tot het bouwen van een calamiteiten bak van 40m³ en het toepassen van sprinklers in de bestaande acetopslag.

2.2.2. Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

2.2.3. Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

2.2.4. Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Oss hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Oss.

2.2.5. Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Partiële herziening 2 Bedrijventerreinen Moleneind, Landweer en Danenhoef-Oss-2011 (vastgesteld 18 juli 2016)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf-1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Indien grond wordt afgegraven (bijvoorbeeld bij het bouwrijp maken en/of bouwwerkzaamheden) en van de locatie wordt afgevoerd, dient er rekening mee te

worden gehouden dat deze grond elders niet zonder meer toepasbaar is. Met betrekking tot het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, die doorgaans een grotere onderzoeksinspanning vereisen.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Voor het onttrekken of afvoeren van grondwater (t.b.v. bronnering) is mogelijk toestemming, een melding of een vergunning nodig. Meer informatie is te vinden op de site <https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/oppervalktewater/bronbemaling-lozen/>

Indien gebruik gemaakt wordt van de riolering voor het afvoeren van het grondwater heeft u daarnaast ook toestemming nodig van de beheerder van de riolering.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. TOETSINGSKADER MILIEU

3.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

3.2. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Op grond van deze aanvraag vinden binnen de inrichting geen activiteiten plaats die onder de werkingssfeer van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit vallen.

3.3. Toetsing

3.3.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Onderstaand is dat gemotiveerd:

- **Opslag gevaarlijke stoffen:**

Met de vergunning van 5 november 2020, die nu wordt ingetrokken, werd de volgende verandering aangevraagd: *De opslag van Aceton en de opslag van afvaloplosmiddel van de locaties CO9412 en CO9414 worden verplaatst naar een nieuw op te richten opslagvoorziening op het terrein nabij CO. De huidige aangesloten IBC's zullen worden vervangen door 2 vaste bovengrondse opslagtanks. N.B.: de opslag van Ethanol op de locatie CO9012 verandert niet en blijft bestaan.*

Wegens veranderde inzichten bij aanvrager zal deze verandering in de wijze van opslag, voor de stoffen Aceton en Afvaloplosmiddel, niet uitgevoerd worden. De opslaghoeveelheden voor de stoffen Aceton en Afvaloplosmiddel zijn dus niet aangepast met de vergunning van 5 november 2020.

Voorafgaand aan de verlening van de vergunning d.d. 5 november 2020 was de vergunde situatie (wijze van opslag en hoeveelheden) als volgt (zie onderstaande tabel 1):

Stof	ARD-klasse	Locatie tank	Inhoud tank	Opslagwijze	Wettelijk kader
Ethanol	3	CO9412	1.250 ltr. (IBC*)	Aangesloten IBC Bovengronds uitpandig nabij gebouw CO	PGS31
Aceton	3	CO9412	1.250 ltr. (IBC*)	Aangesloten IBC Bovengronds uitpandig nabij gebouw CO	PGS31
Afval oplosmiddel	3	CO9414	2 x 500 ltr. (IBC*)	Aangesloten IBC Bovengronds uitpandig nabij gebouw CO	PGS31

* IBC gekoppeld aan een installatie. Voor alle gekoppelde IBC's geldt dat als een IBC dusdanig in de installatie geplaatst wordt, en dat er vaste verbindingen gemaakt zijn, met het doel de IBC niet meer te verplaatsen, dan valt deze onder de werkingssfeer van de PGS31. Hoofdstuk 4 van de PGS31 is dan van toepassing.

Tabel 1: opslagsituatie voorafgaand aan de vergunning van 5 november 2020.

Met het intrekken van de verleende vergunning van 5 november 2020 valt aanvrager weer terug op de situatie zoals in bovenstaande tabel 1 genoemd. Dit blijkt ook uit de bij de aanvraag gevoegde document 'Overzicht gevaarlijke (afval)stoffen (versie 9, d.d. 14 juli 2022, vervangt alle voorgaande versies). Hierin is voor bovenstaande stoffen dezelfde informatie opgenomen als in bovenstaande tabel 1. Dit is dus de daadwerkelijke situatie binnen het bedrijf van aanvrager geweest, omdat de veranderingen uit de vergunning van 5 november 2020 nooit zijn doorgevoerd.

Hoewel de opslag voor Aceton en Afvaloplosmiddel niet in tanks, maar in IBC's blijft plaatsvinden, is het niet nodig om hiervoor voorschriften aan de vergunning te verbinden. In beide gevallen (tanks of IBC's) geldt de PGS31: 2018 (versie 1.1). De voorschriften hiervoor zijn opgenomen in de revisievergunning van 15 april 2019 (met ons zaaknummer: 17121114) en zijn hiermee ook van toepassing op de nu aangevraagde activiteit. De PGS31: 2018 komt overeen met de Best Beschikbare Technieken voor deze opslagen (zie: de Bijlage behorende bij artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht: Nederlandse informatiedocumenten over BBT).

Gelet op bovenstaande concluderen wij dat er voor dit milieuaspect geen sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund en dat het ook niet nodig is om voorschriften aan de vergunning te verbinden voor dit milieuaspect.

- **Bodem:**

Bescherming van de bodem

Bij een calamiteit zal verontreinigd sprinklerwater vanuit de opslagvoorziening nabij gebouw CO voor gevaarlijke stoffen naar de bluswateropvangvoorziening stromen. Daarom dienen drie bodembedreigende activiteiten te worden beschouwd, namelijk:

1. de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen;
2. de bluswateropvangvoorziening en;
3. het hiertussen gelegen leidingwerk.

De bestaande, vergunde opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen: met de eerder verleende vergunningen is geoordeeld dat de hier aanwezige combinatie van voorzieningen en maatregelen voldoet aan het wettelijk kader en er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico. De opslagvoorziening beschikt over een vloeistofdichte vloer met een onderliggende vloeistofdichte lekbakvoorziening; deze constructie verandert niet. De opslagvoorziening wordt als gevolg van de aanleg van de sprinklerinstallatie en bluswateropvangvoorziening wel wat aangepast. Er wordt een lijngoot aangelegd, die middels leidingwerk, in verbinding staat met de bluswateropvangvoorziening. Ook wordt de bestaande opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen voorzien van een opstaande rand zodat voorkomen wordt dat verontreinigd sprinklerwater onbedoeld buiten de opslagvoorziening geraakt.

Verbinden leidingwerk: Het verbindend leidingwerk is dubbelwandig uitgevoerd en onder het maaiveld aangebracht.

Bluswateropvangvoorziening: de bluswateropvangvoorziening bestaat uit een verdiept in het maaiveld gelegen constructie, opgetrokken uit beton en is geheel vloeistofdicht uitgevoerd. De bovenzijde van de voorziening is ook gesloten uitgevoerd om intrede van hemelwater en vervuiling.

Het wettelijk kader voor de bescherming van de bodem is afdeling 2.4 Bodem van het Activiteitenbesluit, waarin de NRB 2012 is opgenomen. De door aanvrager genoemde voorzieningen zijn door ons aan de NRB 2012 getoetst. Zie bijlage 2 van deze aanvraag waar de NRB tabellen zijn opgenomen.

Opslag voorziening voor gevaarlijke stoffen:

De combinatie van voorzieningen en maatregelen is getoetst aan tabel 3.3.2 'Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage' van de NRB 2012 (zie bijlage 2 van dit besluit) en voldoet hier aan.

Het verbindend leidingwerk:

De combinatie van voorzieningen en maatregelen is getoetst aan tabel 2.2.1 'Ondergrondse leiding' van de NRB 2012 (zie bijlage 2 van dit besluit) en voldoet hier deels aan. Er is sprake van een dubbelwandige leiding, maar zonder lekdetectie. Omdat het hier geen leidingwerk betreft waar (vrijwel) continu vloeistof door heen stroomt, maar alleen bij een calamiteit waarbij de sprinklerinstallatie wordt aangezet, zijn wij van mening dat voor dit leidingwerk met een lichter regime kan worden volstaan en dat daarom geen lekdetectie nodig is.

Bluswateropvangvoorziening:

De combinatie van voorzieningen en maatregelen is getoetst aan tabel 5.2 'Calamiteitenopvang' van de NRB 2012 (zie bijlage 2 van dit besluit) en voldoet hier aan.

De bescherming van de bodem is voldoende gewaarborgd.

Nulsituatieonderzoek

Het vastleggen van de nulsituatie van de bodem is geregeld middels artikel 2.11, eerste lid van het Activiteitenbesluit. Echter dit artikel geldt niet voor bedrijven waar, zoals bij Organon, een IPPC-installatie aanwezig is. Omdat bij de aanvraag geen bodemonderzoeksrapport is opgenomen, waarmee de nulsituatie is vastgelegd, hebben wij middels een maatwerkvoorschrift in deze beschikking bepaald dat aanvrager alsnog een bodemonderzoek moet uitvoeren met als doel de nulsituatie vast te leggen. Het onderzoek moet uitgevoerd worden voorafgaand aan de realisatie van de bodembedreigende activiteiten. De mogelijkheid tot het stellen van een maatwerkvoorschrift is opgenomen in artikel 2.11, tweede lid van het Activiteitenbesluit. In de aanvraag is aangegeven dat een nulsituatieonderzoek naar de bodem conform NEN 5740 zal worden uitgevoerd. Wij sluiten daarbij aan.

Gelet op bovenstaande concluderen wij dat er voor dit milieuaspect geen sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.

- **Externe veiligheid:**

Door de toepassing van een sprinklerinstallatie verbeterd de brandveiligheid door de directe repressie na detectie van een beginnende brand. Hiermee wordt voorkomen dat een beginnende brand escaleert. Detailinformatie over o.a. de uitgangspunten van de sprinklerinstallatie is opgenomen in het bouwdeel van deze aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Gelet op bovenstaande concluderen wij dat er voor dit milieuaspect geen sprake is van andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan vergund.

Slotconclusie: met het intrekken van de op 5 november 2020 verleende vergunning wordt de huidige, daadwerkelijke bestaande opslagsituatie van Aceton en Afvaloplosmiddelen (opnieuw) vergund. De opslagruimte wordt wel voorzien van een sprinklerinstallatie en een bijbehorende bluswateropvangvoorziening. Deze veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn voor de milieubelasting.

3.3.2. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).


3.3.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

3.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE 1 LOCATIE SPRINKLER EN BLUSWATERVOORZIENING

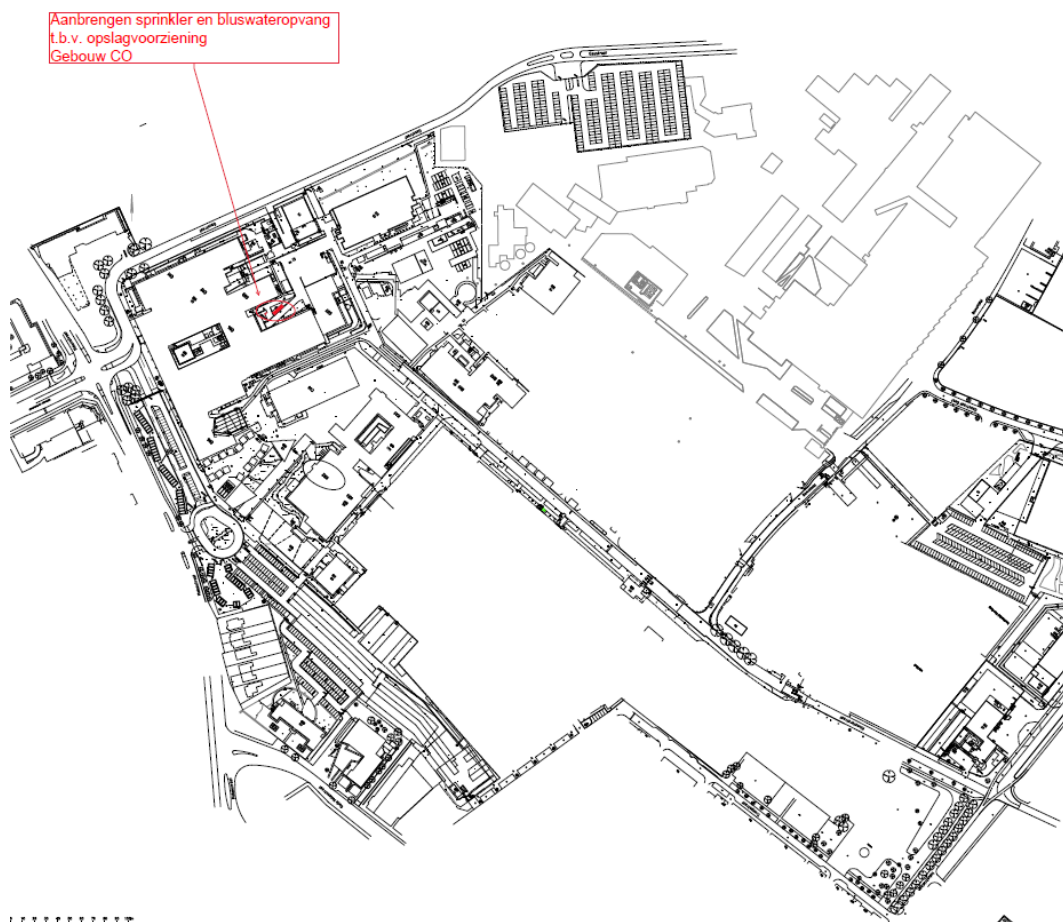

BIJLAGE 2 NRB 2012, TABELLEN

2.2.1 Ondergrondse leiding

Bodemrisicofactor

- Inwendige en uitwendige corrosie.

Tabel 2.2.1 Ondergrondse leiding

cvm nr:	Voorzieningen	Maatregelen
I	• enkelwandige leiding.	• leidinginspectie en; • onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie.
II	• dubbelwandig met lekdetectie.	• inspectie functioneren lekdetectie.

Aandachtspunten: Overdruk belasting en het mogelijk lekken van appendages en verzakking.

3.3.2 Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage

Bodemrisicofactoren

- Lekkende emballage.

Tabel 3.3.2 Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in emballage

cvm nr:	Voorzieningen	Maatregelen
I	• kerende voorziening en; • aandacht voor geschikte emballage.	• visueel toezicht en; • faciliteiten en personeel.
II	• lekbak en; • aandacht voor geschikte emballage.	• controle op vol raken lekbak en; • visueel toezicht.
III	• vloeistofdichte voorziening ¹¹ en; • aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	• periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; • visueel toezicht en; • algemene zorg.

5.2 Calamiteitenopvang

Bodemrisicofactoren

- Aantasting voorziening.

Tabel 5.2 Calamiteitenopvang

cvm nr:	Voorzieningen	Maatregelen
I	• ondergrondse tank volgens subcategorie 1.1	• zie subcategorie 1.1.
II	• vloeistofdicht ontwerp ¹⁵	• inwendig visuele inspectie <i>en</i> ; • faciliteiten en personeel.
III	• bovengronds opgestelde voorziening	• visuele inspectie <i>en</i> ; • algemene zorg.
IV	• vloeistofdichte voorziening	• periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening <i>en</i> ; • algemene zorg.

Calamiteitenopvangvoorzieningen worden slechts gebruikt in geval van een calamiteit. Daarmee onderscheidt deze activiteit zich van opslag in tanks/bassins.

Het meest voorkomende type is de ondergrondse opvangtank of kelder, maar bovengrondse bassins of tanks komen ook voor. Tankputten en calamiteitenvijvers voor de opvang van verontreinigd bluswater, worden hier niet behandeld.

Aandacht voor de dimensionering/uitvoering van de grootte van de voorziening en voor gekoppelde activiteiten als bijvoorbeeld appendages en leidingen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
MER	Milieueffectrapport
Bodem	
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezigheid van voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.
Externe Veiligheid	
PGS 31	Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, versie 1.1 oktober 2018