

- Beschikking Ontgrondingenwet -

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 31 januari 2019, van K3Delta B.V. te Elst, een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen.

De aanvraag betreft een herinrichting van de Plas Caron te Geertruidenberg gelegen op de percelen, kadastraal bekend gemeente Raamsdonksveer, sectie D, perceelnummers 563, 566 en 609.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2019-922.

I. Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant

- Gelet op de aanvraag van K3Delta B.V. van 13 januari 2019;
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
- Gelet op de Ontgrondingenwet en de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008.

BESLUITEN:

1. om aan K3Delta B.V. te Andelst een vergunning te verlenen voor het herinrichten van de Plas Caron, gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Raamsdonksveer, sectie D, nummers 563, 566 en 609 zoals weergegeven op de kadastrale tekening welke als bijlage A2 onder c. bij de aanvraag is toegevoegd;
2. dat aan de onder 1 bedoelde vergunning voorschriften worden verbonden die zijn opgenomen in paragraaf "II Voorschriften";
3. dat daarmee een weigering c.q. beperking wordt oplegt ten opzichte van de gevraagde termijn tot 2035 voor wat betreft de ontgrondings- en herinrichtingswerkzaamheden;
4. dat de gehele aanvraag onderdeel uitmaakt van deze vergunning.
5. dat de geldigheid van de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 7.1 is afgegeven.

Eindhoven, 3-9-2019

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



A.M.J. Leermakers- v. Heijst, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Voorschriften

De ontgroning dient uitgevoerd te worden met inachtneming van de volgende voorschriften:

1. Termijnen ontgroning en oplevering

- 1.1. De ontgrondings- en herinrichtingswerkzaamheden moeten binnen 10 jaar na afgifte van deze beschikking te zijn uitgevoerd c.q. te zijn voltooid.

2. Start- en eindmelding

- 2.1. Vergunninghouder dient uiterlijk een maand vóór aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er dient gebruik te worden gemaakt van het formulier "melding start/einde ontgroning". Dit formulier kunt u vinden op de website www.odzob.nl/vergunningverlening/ontgroningen/melding-ontgroningen;
- 2.2. Vergunninghouder dient binnen 10 werkdagen ná beëindiging van de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er dient gebruik te worden gemaakt van het formulier "melding start/einde ontgroning". Dit formulier kunt u vinden op de website www.odzob.nl/vergunningverlening/ontgroningen/melding-ontgroningen.

3. Bankgarantie

- 3.1. Vergunninghouder mag niet eerder gebruik maken van de verleende vergunning dan nadat door hem als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften een bankgarantie is afgegeven van €225.000 aan het bevoegd gezag. Deze bankgarantie dient u te sturen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.

4. Technische uitvoering

- 4.1 De ontgroning dient zich te beperken tot het verwijderen van de landtong en mag geschieden tot een diepte van maximaal 20 m ten opzichte van het huidige maaiveld een en ander zoals op tekening behorende bij de aanvraag / deze vergunning is aangegeven.
- 4.2 De ontgroning dient uitgevoerd te worden zoals nader is aangegeven op de bij deze vergunning behorende aanvraag met daarin de tekeningen en het werkplan als bijlage bijgevoegd.
- 4.3 Alvorens tot beplanting kan worden overgegaan dient er een beplantingsplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

*

Oeverstabiliteit

- 4.4 Voorafgaande aan de daadwerkelijke ontgrondingswerkzaamheden dient er een verificatie bodemonderzoek middels een diepteboring en sondering ter plaatse van de ontgraving plaats te vinden, waarbij de boring en sondering tot onder de te realiseren putbodem dient te reiken.

5. Monitoring gewonnen hoeveelheden

- 5.1 Vergunninghouder moet jaarlijks voor 1 april opgave doen van:
 - a. De in het voorgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen in vaste m³;
 - b. De nog resterende te winnen voorraden in vaste m³ (peildatum 1 januari).



Deze gegevens dienen te worden verstuurd aan de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

- 5.2 Binnen een maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden moet opgave worden gedaan van de in het jaar van beëindiging gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen.

6. Toezicht

- 6.1 De vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en kunnen worden getoond aan de met het toezicht belaste ambtenaren van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
- 6.2. Houder van de vergunning is verplicht bij controle door ambtenaren van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, zonder recht van verrekening, de nodige personele bijstand en de nodige meetmaterialen ter beschikking te stellen.

7. Oplevering

- 7.1 De in deze vergunning bedoelde ontgroning, waaronder de afwerking en inrichting van het terrein, wordt pas als opgeleverd beschouwd, als aan de voorschriften is voldaan en dit door het bevoegd gezag schriftelijk is bevestigd.



Procedure

1. *Gevolgte procedure*

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2. *Aanvraag*

- De aanvraag is op 31 januari 2019 ontvangen;
- De ontvangst- en voortgangsbrief waarin wij de procedure aangeven die bij de behandeling van de aanvraag wordt toegepast, is op 1 maart 2019 verzonden aan de aanvrager;
- Het verzoek van advies aan de gemeente Geertruidenberg en het waterschap Brabantse Delta is op 1 maart 2019 verzonden;
- In de periode tussen 1 maart 2019 en 1 juni 2019 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen en hebben er diverse gesprekken met initiatiefnemer plaatsgevonden.

De aanvraag bestaat, buiten het (aangepaste) aanvraagformulier om, uit de volgende bijlage/rapportages en tekeningen:

Bijlage A1: Besluit vormvrije-m.e.r.

Bijlage A2 :Aanmeldnotitie M.E.R. beoordeling 28 november 2018/projectnummer R39

Bijlage B : tekening

Bijlage C : tekening

Bijlage D : tekening

Bijlage E :Volume berekening Meetbv d.d. 12 januari 2018 rapportage nr. 1991-001

Bijlage F :tekening inrichtingsplan Witteveen + Bos 16 januari 2019

Bijlage N1 :Geohydrologisch onderzoek Witteveen+Bos 17 december 2018

Bijlage N2 :Oeverstabiliteit Witteveen + Bos 30 januari 2019

Bijlage X1 :Archeologisch bureauonderzoek ADC ArcheoProject Rapport nr.4599

Bijlage X2 :Verkennd bodemonderzoek Witteveen + Bos 17 december 2018Bijlage X3

Vooronderzoek Bijlage X3 :Conventionele Explosieven Armaex B.V. projectnr. 170435.

Naar aanleiding van vervolggesprekken zijn de volgende aanvullende gegevens ontvangen en meegewogen in onze afweging/besluitvorming:

- Niet technische samenvatting Februari 2019
- Inrichtingsplan Besluit Bodemkwaliteit Witteveen + Bos d.d. 23 mei 2019 ref.nr. 105861/19-008.762
- Natuurtoets Witteveen + Bos d.d. 17 december 2018 referentie 105861/18-019.540
- Tekeningen dwarsprofielen Meetbv tek.nr.19910010 d.d. 24-5-2019
- Werkplan herinrichting plas Caron d.d. 26 maart 2019 met kenmerk R39/07/01.

3. *Samenvatting gegevens vergunningaanvraag*

Naam aanvrager : K3Delta B.V.
Locatie : Plas Caron
Bestuurlijke gemeente: Geertruidenberg
Kadastrale gemeente: Raamsdonksveer
Sectie : D
Perceelnummers : 563, 566 en 609.

Doel van de ontgroning : Zandwinning, natuurverbetering en herinrichting
Projectnaam : Plas Caron



Aard van bovenvermeld terrein

Vóór ontgronding : natuur, recreatie en waterberging

Na ontgronding : natuur, recreatie en waterberging

Grondbalans

Aangevraagde hoeveelheid te ontgraven ophoogzand en teelaarde : 900 000 m³

Af te voeren hoeveelheid ophoogzand van het project : 800 000 m³

Te verwerken hoeveelheid binnen het project : 100 000 m³

Aan te voeren hoeveelheid grond en baggerspecie binnen het project : 1.100 000 m³

4. *Beoordeling Besluit Milieueffectrapportage*

Op 4 december 2018 hebben we van K3Delta BV een aanmeldingsnotitie ontvangen ten behoeve van een vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld in het kader van de aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. De aanmeldingsnotitie betrof het project herinrichting "Plas Caron" in de gemeente Geertruidenberg. Het project/plangebied is gelegen ten zuiden van Raamsdonksveer, nabij knooppunt Hooipolder.

De bedrijfsactiviteit valt onder categorie D 16.1 "De ontginning dan wel wijziging of uitbreiding van de ontginning van steengroeven of dagbouwminen, met inbegrip van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem anders dan bedoeld dan onder D 16.2" van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 12,5 hectare of meer. De aanvraag van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet heeft betrekking op een ontgrondingsproject gelegen ten zuiden van Raamsdonksveer, nabij knooppunt Hooipolder en heeft een oppervlakte van 3,4 hectare. Voor deze activiteit dient een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd.

Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, aanhef en onder b en vierde lid juncto artikel 7.17 van de wet milieubeheer (Wm) juncto artikel 2, tweede lid, van het Besluit m.e.r. moet een beslissing worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteit(en), vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapportage (MER) moet worden gemaakt. Bij de beslissing omtrent het vorenstaande houdt het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, derde lid van de Wet milieubeheer rekening met de in Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria.

Gezien de op 4 december 2018 ontvangen aanmeldingsnotitie en gelet op de beoordeling van deze aanmeldingsnotitie hebben wij op grond van artikel 7.2, vierde lid van de Wet milieubeheer besloten dat voor de vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet met betrekking tot "De Plas Caron" te Geertruidenberg voor wat betreft de ontgrondingsactiviteiten geen MER behoeft te worden opgesteld.

Dit besluit hebben wij bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager welke deze vervolgens als bijlage heeft bijgesloten bij onderhavige vergunningaanvraag.

5 *Adviezen naar aanleiding van de aanvraag*

Wij hebben de aanvraag om de ontgrondingsvergunning op 1 maart 2019 doorgestuurd aan onze (wettelijke) adviseurs, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg en het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta en hen verzocht advies uit te brengen.



Wij hebben bij e-mail van 17 april 2019 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg een advies ontvangen. Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft ons bij mail van 18 april 2019 van haar advies voorzien. Voor de inhoud van de ingekomen adviezen verwijzen wij naar paragraaf “IV overwegingen”, onder d en e.

Tevens hebben wij het project voor advies voorgelegd aan het Kwaliteitsteam Multifunctionele Ontgrondingen (KMO). Dit is een door Provinciale Staten aangesteld onafhankelijk (extern) adviesteam om Gedeputeerde Staten bij dergelijke projecten van advies te voorzien en te ondersteunen bij haar besluitvorming.

6 *Ontwerp-beschikking*

De ontwerpbeschikking is op 27 juni 2019 verzonden aan de aanvrager en de betrokken bestuursorganen.

De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 2 juli 2019 tot en met 13 augustus 2019 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Geertruidenberg en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Een ieder is in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn zienswijzen over deze ontwerpbeschikking naar voren te brengen.

Naar aanleiding van deze terinzagelegging hebben wij geen zienswijze binnen gekregen.


Overwegingen

Algemeen

De aanvraag voor een ontgroning voorziet in een herinrichting van de bestaande Plas Caron in de gemeente Geertruidenberg. Het herinrichten betreft het afgraven van de bestaande landtong, het aanbrengen van een (meer) natuurlijke oever en het opwerpen van diverse eilandjes in de bestaande plas. Verder zal er binnen het project de mogelijkheid geboden worden tot diverse recreatieve invullingen.

De huidige plas is een voormalige zandwinplas gelegen ten zuiden van de A59 ter hoogte van het verkeersknooppunt “Hooipolder”. Binnen de begrenzing van het (ontgrondingen)project kan men spreken van een drietal projectonderdelen te weten:

- de zandwinlocatie (af te graven landtong);
- de toepassingslocatie van het van buiten de inrichting afkomstige gronden/baggerspecie (verontdiepen van de bestaande plas met daaraan gekoppeld een uitbreiding van natuurlijke oevers);
- het op te richten zanddepot.

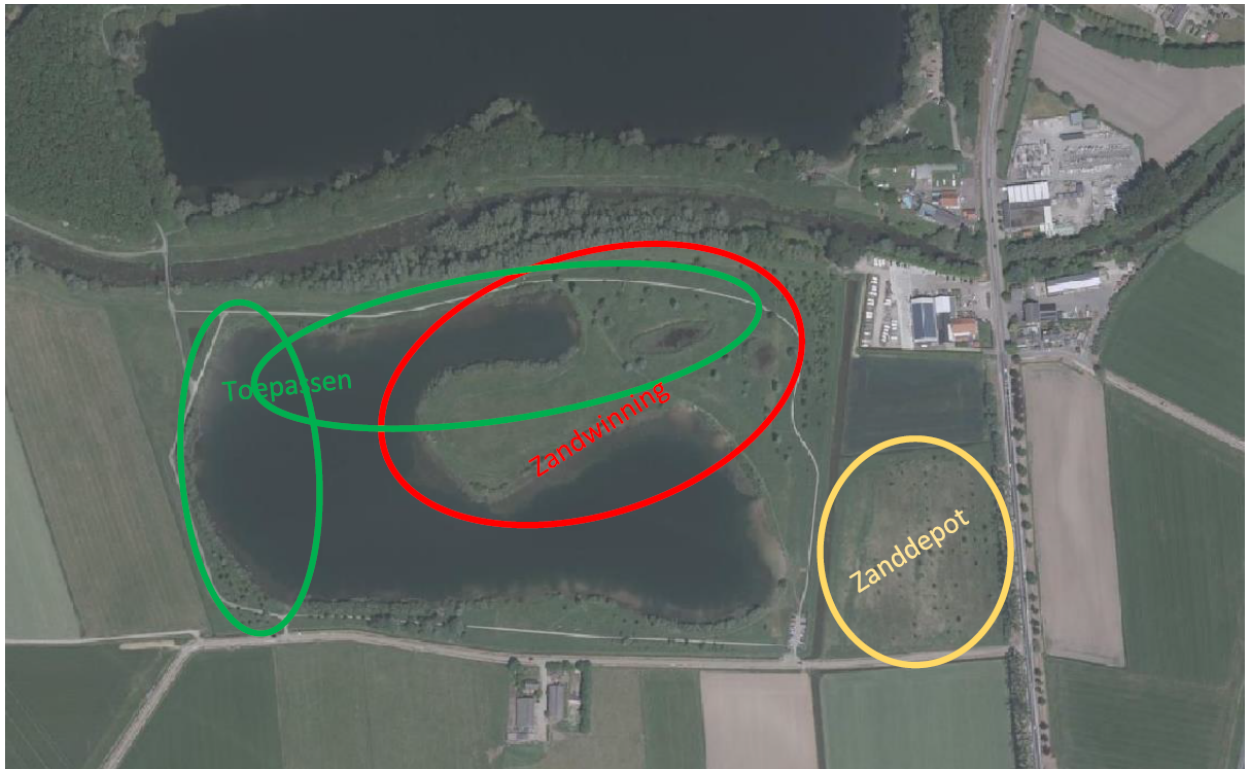

Luchtfoto Plas Caron met daarop aangegeven de globale ligging van de projectonderdelen

De zandwinlocatie betreft de landtong met een maximale opbrengst van 800.000m^3 en een maximale diepte van 20 m-mv, welke gelijk is aan de huidige diepte van de reeds bestaande plas. Het winnen van het zand zal middels een drijvende zuiger gaan plaatsvinden. Gekeken wordt naar de mogelijkheid om het zand beschikbaar te stellen ten behoeven van de infrastructurele werken op het naastgelegen knooppunt Hooipolder en de verbreding van de A27. Grote winstpunt daarvan zou zijn dat het zand direct op het werk gespoten kan worden wat een enorme milieuwinst, minder vervoersbewegingen per as, tot gevolg zou hebben. Verder zou een dergelijke transportmethode/werkwijze een verminderde overlast naar de direct omgeving met zich meebrengen. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn het zand direct op het naastgelegen werk af te zetten dan zal het zand in depot worden gespoten en per as worden afgevoerd.

De toepassingslocatie voor het van buiten de inrichting afkomstige grond/bagger vind hoofdzakelijk plaats in de reeds aanwezige plas. Door deze verontdieping zal er een inrichting worden gerealiseerd welke voorziet in een aantrekkelijker gebied voor natuur en recreatie. De meerwaarde voor natuur zal worden gevonden in de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het opwerpen van eilandjes en het aanleggen van moeraszones. Verder zal er een verflauwing van de huidige steile oevers plaatsvinden en het verlengen van het aantal strekkende meters oeverlengte. Deze toename van oeverlengte zal mede worden gecreëerd door het opwerpen van diverse eilandjes in de bestaande plas.

In totaal zal er circa 900.000m^3 zand en/of grond vergraven worden binnen het project. Hiervan zal er 800.000m^3 zand worden afgevoerd. Het totale project dient in maximaal 10 jaar te worden uitgevoerd waarbij eventueel een overlap noodzakelijk zal zijn waarbinnen de zandwinning en de verontdieping gelijktijdig zal plaatsvinden. De verontdieping dient immers binnen 10 jaar te worden uitgevoerd. Dit conform de landelijke eisen die stelt dat de toepassing binnen 10 jaar afgerond moet zijn



Voor de aanleg van het zanddepot is een terrein van 18.000m² beschikbaar welke direct naast de plas is gelegen. Als maximale hoogte van de zandopslag wordt 6 meter boven maaiveld ter plaatse aangehouden en via de Wabo vergunning aangevraagd. Theoretisch kan er dan een opslag plaatsvinden van plus/minus 100.000m³ zand. Het zanddepot is gunstig gelegen aan de Oosterhouts weg welke geschikt is voor zwaar vrachtverkeer.

Bij de onderhavige ontgronding zijn betrokken:

- a. ontgrondingenbeleid;
- b. uitvoeringsaspecten;
- c. ruimtelijke ordeningsaspecten;
- d. Oeverstabiliteit
- e. (geo)hydrologie;
- f. archeologie;
- g. belangen van natuur en landschap;
- h. bankgarantie.

Met betrekking tot deze belangen merken wij het volgende op.

Ad a. Ontgrondingenbeleid

Op 15 december 2006 hebben Provinciale Staten de nota "Hoofdpijnen Actualisatie van het Brabantse grondstoffenbeleid vastgesteld. Met het beleid in deze nota wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Het begrip duurzame ontwikkeling betekent voor de grondstoffenvoorziening dat zuinig en doelmatig moet worden omgegaan met ruimte en grondstoffenvoorraden en het stimuleren van een hoogwaardige inzet van alternatieven en secundaire bouwgrondstoffen. In dit beleid is er geen sprake van kwantitatieve sturing. Het accent ligt op de kwaliteit van de ontgrondingsprojecten.

Voor winningen die volledig gekoppeld zijn aan de realisering van een maatschappelijk gewenste functie (functionele ontgronding) en de hoeveelheid zand die daarbij vrijkomt geen doel op zich is, blijft de 'Nota Handleiding Functionele Ontgrondingen' van kracht.

Bij de winning van delfstoffen (als zand en grind), zoals in onderhavige situatie het geval is, is het provinciaal beleid van toepassing en spreken we van een multifunctionele ontgronding. De locatie waar dit gebeurt, krijgt meestal een of meerdere andere functies (recreatie, waterberging, natuur).

Uitgangspunt bij dergelijke ontgrondingen is dat er een maatschappelijke meerwaarde en een ruimtelijke en ecologische kwaliteitsimpuls uit moet blijken. Na het afwegen van alle bij de ontgronding betrokken (milieu) belangen worden vaak compenserende maatregelen geëist. De werkwijze is vastgelegd in voornoemde nota.

Gelet op het feit dat het hier een multifunctionele ontgronding betreft is het projectplan / beheerplan voorgelegd aan het Kwaliteitsteam Multifunctionele Ontgrondingen (KMO) van de provincie Noord-Brabant. Het kwaliteitsteam neemt binnen het proces een onafhankelijke positie in en heeft geen belangen maar enkel een adviserende rol in het geheel.

Het kwaliteitsteam heeft de taak om de ruimtelijke en ecologische kwaliteitsimpulsen en de maatschappelijke meerwaarde van een project te beoordelen en daar advies over uit te brengen. In eerste instantie is het advies gericht aan de initiatiefnemer opdat deze het project zo nodig kan bijstellen. In tweede instantie zal het kwaliteitsteam advies geven aan Gedeputeerde Staten. GS betrekken dit advies bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.



Het kwaliteitsteam kan op twee momenten worden verzocht tot het uitbrengen van een advies. In het voortraject richting initiatiefnemer en bij de beoordeling van de aanvraag richting Gedeputeerde Staten. In onderhavige procedure is voor beide momenten gekozen, namelijk in het voortraject richting initiatiefnemer en als advies richting Gedeputeerde Staten.

Door initiatiefnemer is op 30 augustus 2018 een bijeenkomst met het Externe Kwaliteitsteam Multifunctionele Ontgroningen (KMO) belegd. Voorafgaande aan deze bijeenkomst heeft een locatiebezoek plaatsgevonden waar een toelichting is gegeven op de plannen door de initiatiefnemer. Vervolgens is men naar de vergaderlocatie gegaan waar een presentatie door initiatiefnemer is verzorgd met daarop volgend een gesprek tussen hem en het KMO. Na dit gesprek heeft het KMO haar beraadslaging in eigen samenstelling vervolgd.

Naar aanleiding van deze beraadslaging zijn door het KMO een aantal bevindingen opgesteld waarop aanvraagster bij brief van 6 mei als volgt heeft gereageerd:

Bevindingen van KMO met daarbij de reactie van K3Delta.

Advies: rietkraag aanleggen aan de oostzijde (naast de helling met flauw talud).

Uit het advies van het KMO maken wij op dat er wordt geadviseerd om een rietkraag aan te leggen aan de oostzijde van de plas. Het advies wordt mede gedaan om afkalving aan deze zijde te voorkomen. Het inrichtingsplan is inmiddels bijgesteld (zie hiervoor bijlage F). Daarbij worden er verschillende flauwe taluds aangelegd, waarbij ook wordt voorzien in rietoevers aan de oostzijde van de plas. Een deel van de oostzijde van de plas wordt ook ingericht als zandstrand. Dit deel ligt echter in de luwte achter het nog in te richten eiland. Daarnaast zal het steile talud door het nieuwe inrichtingsplan flauwer worden en zal door de nieuwe inrichting van de plas (met eilanden en flauwe oevers) de strijklengte van de golven kleiner worden, waardoor de afkalving van de oever terugloopt.

Kwaliteitseisen van aangevoerd materiaal

Het aangevoerd materiaal moet voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld. Hierbij is het van belang dat het materiaal ook voldoet aan de wettelijke eisen. Wij kunnen dit alleen maar onderschrijven en zijn hierover afspraken aan het maken met het Waterschap Brabantse Delta. Met het waterschap worden afspraken gemaakt over de specifieke kwaliteitseisen van de plas (Nota Bodembeheer) en wordt een Acceptatie en Verwerkingsprotocol opgesteld. Het protocol bevat een beschrijving van de te volgen processen rond de acceptatie van grond en baggerspecie en de verwerking daarvan in de plas. Met deze afspraken waarborgen we dat er tijdens de uitvoering wordt voldaan aan de gestelde en wettelijke kwaliteitseisen.

Horecagelegenheid planologisch inpasbaar?

Inmiddels is duidelijk geworden dat de horecagelegenheid geen onderdeel uit maakt van deze vergunningaanvraag. In het nieuwe inrichtingsplan is dan ook niet meer voorzien in een horecagelegenheid. De eigenaar van de plas is nog wel bezig met de ontwikkeling van een horecagelegenheid, maar hierover lopen aparte gesprekken met zowel gemeente als provincie.



Het versterken van de cultuurhistorische waarde van het gebied in combinatie met de Zuiderwaterlinie, De versterking van de recreatieve functie van de plas zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. Kan initiatiefnemer dit toelichten?

Met het opstellen van het inrichtingsplan is aandacht besteed aan de geschiedenis van het gebied. Wij zagen daarbij kansen om qua horecagelegenheid aan te haken bij de cultuurhistorische waarde van het gebied en hier een informatiepunt van te maken. Nu de horecagelegenheid geen onderdeel meer uitmaakt van deze vergunningaanvraag is dit los gelaten. Wel wordt door de eigenaar nagedacht om deze cultuurhistorische waarde in combinatie met de Zuiderwaterlinie mee te nemen in de plannen voor een eventuele toekomstige horecagelegenheid.

Daarnaast zal de plas aantrekkelijker worden voor wandelaars en fietsers. Daarbij zijn er mogelijkheden om een informatiepunt te verwerken in het gebied waarbij aandacht wordt geschonken aan de cultuurhistorische waarde van het gebied.

Onderzoeken of verkorting van de uitvoerings- en herinrichtingsfase mogelijk is?

In het werkplan, zie bijlage, is de uitvoerings- en herinrichtingsfase weergegeven. Daarbij hebben we een worst- en best-case scenario uitgewerkt. We onderzoeken nog of de mogelijkheid bestaat om de fase van herinrichting gelijktijdig te starten met de zandwinning. Dit zal ervoor zorgen dat het project 5 jaar eerder gereed is.

KMO vraagt aandacht voor het laten instromen van water omdat het tempo van de ontzanding hoger kan zijn dan de toestroom van grondwater.

Als onderdeel van de ontgrondingsvergunningaanvraag is een hydrologisch rapport opgesteld. In dit rapport is gekeken naar de locatie, de effecten van ontgronden en de grondwaterstanden in omgeving. Naar aanleiding van uw opmerking is een aanvullende berekening uitgevoerd en dit is in een aparte notitie uitgewerkt (zie bijlage). In deze notitie is het effect van de zandwinning in plas Caron op de grondwaterstand bepaald. Dit is gedaan door een grondwatermodel op te stellen en daarin de verlaging als een onttrekking in te voeren. Uit deze berekening volgt een effect van maximaal 9 cm op de rand van de plas. Het effect reikt niet tot buiten de peil beheerste watergangen die rondom plas Caron gelegen zijn. Er worden geen nadelige effecten van deze beperkte grondwaterstandsaling verwacht.

Met welke partijen is, naast de gemeente, samenwerking gezocht? Zijn er natuurorganisaties betrokken bij dit project.

Het initiatief is een samenwerking tussen K3 en de eigenaar van de plas, beheermaatschappij JAC Caron BV, Jan Caron. Tijdens de ontwikkeling is afstemming gezocht met gemeente Geertruidenberg en het Waterschap Brabantse Delta. Daarnaast hebben we een informatieavond georganiseerd voor de omgeving waarbij het initiatief is toegelicht en mensen de gelegenheid hadden om vragen te stellen en opmerkingen en aandachtspunten te benoemen. Naar aanleiding hiervan is het plan nog aangepast. Zie ook de nieuwsbrief van februari 2019 in de bijlage. Bij het project zijn verder geen natuurorganisaties betrokken.

Aanvraagster hoopt met bovenstaande beantwoording en toelichting duidelijkheid te hebben gegeven aan de nog openstaande punten en vragen.



Het kwaliteitsteam komt, alles overziend hebbende, in haar advies aan Gedeputeerde Staten, brief d.d. 16 juni 2019 met kenmerk 2019.0131/MSp/YKi, tot de conclusie dat met het plan en de uitvoering er sprake is van een dusdanige maatschappelijke meerwaarde, en er een dusdanige ecologische en ruimtelijke kwaliteit wordt gecreëerd ten opzichte van de huidige situatie, dat zij vast kunnen stellen dat het project in overeenstemming is met het provinciale ontgrondingen- c.q. grondstoffenbeleid.

Buiten bovenomschreven standpunt om heeft het KMO het verzoek bij aanvrager neergelegd om te onderzoeken of de uitvoeringsfase en de herinrichtingsfase kunnen worden verkort om de overlast naar de omgeving tot een minimum te beperken.

Hierop heeft aanvrager kenbaar gemaakt te onderzoeken of er een mogelijkheid is om de fase van zandwinning gelijktijdig te starten met de herinrichting om zo de duur van het totaal project met 5 jaar te verkorten.

Ad. b. Uitvoeringsaspecten

In totaal wordt circa 900.000 m³ zand en teelaarde vergraven binnen het project. Er wordt 800.000 m³ zand gewonnen dat in zijn geheel zal worden afgevoerd. Alle teelaarde die wordt ontgraven 100.000 m³ (inclusief de tijdelijke afgraving van de bouwvoor voor de aanleg van het zanddepot) wordt binnen het project verwerkt.

Op het tijdelijk gronddepot wordt de bovenste 0,5 meter teelaarde opzij geschoven in aarden wallen. Na gebruik wordt deze grond weer aangebracht op het perceel en wordt het oorspronkelijke reliëf hersteld.

Er is een werkplan bij de aanvraag gevoegd dat de uitvoering beschrijft (zie bijlage werkplan Herinrichting plas Caron d.d. 26 maart 2019 met kenmerk R39/07/01). Verder is er een inrichtingsplan Besluit Bodemkwaliteit toegevoegd, d.d. 23 mei 2019 met kenmerk 105861, waarin aspecten van uitvoering in staan beschreven.

Wij stemmen in met de hierin aangegeven opzet van de uitvoering van het project. Via de voorschriften wordt veilig gesteld dat de werkzaamheden plaatsvinden overeenkomstig deze documenten en tekeningen.

Uitgangspunt van de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals in de stukken welke bij de aanvraag en de vergunning zijn bijgevoegd, beschreven en op de daarbij behorende tekeningen staat aangegeven.

Ad. c. Ruimtelijke ordeningsaspecten

Volgens artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet deelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van het gebied waarop de aanvraag om vergunning betrekking heeft aan ons mee of de beoogde ontgraving in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Indien dit niet geval mocht zijn deelt het college van burgemeester en wethouders ons mee of de gemeenteraad dan bedoeld college bereid is aan de ontgraving planologische medewerking te verlenen. Het plangebied ligt geheel binnen het bestemmingsplan "Buitengebied Geertruidenberg" dat is vastgesteld op 28 april 2011. De onderhavige plas heeft hierin de bestemming "water" en de functieaanduiding "natuurwaarden". De omliggende groene zone rondom de plas heeft de bestemming "groen". Het gebied ten westen van het plangebied heeft een bestemming "Agrarisch met waarden" en de gebiedsaanduiding "aanlegvergunning landschap en recreatie".



Naar aanleiding van ons adviesverzoek heeft de gemeente Geertruidenberg ons middels een mailbericht van 17 april 2019 laten weten dat het verontdiepen van de plas in overeenstemming is met haar ontwikkelingsvisie "Plassengebied Raamsdonksveer" zoals is vastgesteld in januari 2019.

Verder verzoekt men ons een aantal zaken zoals, soorten van bomen en planten, de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en adequate verkeersmaatregelen mee te nemen in onderhavige afweging en beschikking.

De conclusie is dat op basis van de wettelijke kaders er vanuit de gemeente m.b.t. de aangevraagde ontgrondingsvergunning geen belemmeringen zijn voor de uitvoering van de gevraagde werken. De voorgenomen ontgroning is hiermee uitvoerbaar en in overeenstemming met de aangewezen bestemmingen. Hiermee wordt voldaan aan artikel 10, lid 6 van de Ontgrondingenwet.

Wel dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij de gemeente om de onderhavige ontgrondingswerkzaamheden ook daadwerkelijk mogelijk te maken en waarin de aspecten m.b.t. plant- en boomsoorten, uitbreiding van parkeerplaatsen en een adequate verkeerssituatie ter plaatsen kan worden meegenomen.

Ad d. Oeverstabiliteit

In de reeds eerder afgegeven ontgrondingsvergunning voor de plas Caron zijn voorschriften m.b.t. diepte en taludhellingen opgenomen. De rede van de verschillen van taludhelling is gelegen in het gebruik van de oevers. Recreatie vergt immers een ander taludhelling i.v.m. veiligheid dan een natuuroever. Vanwege het in de bodem aanwezige zand is het belangrijk dat de taluds onder de juiste hellingen worden aangelegd om verschuiving van de grond te voorkomen.

Uitgangspunt daarbij is de "CUR-aanbeveling 113 Oeverstabiliteit bij zandwinputten".

Nu in de onderhavige aanvraag sprake is van een uitbreiding van een ontgroning welke eerder door ons is vergund en de ontgrondingswerkzaamheden direct aansluiten op het eerder vergunde werk mogen we in onderhavige situatie conform CUR 113 volstaan met het uitwerken van een ontwerp op basis van ervaring.

In lijn daarop is in opdracht van aanvraagster door Witteveen + Bos Raadgevende ingenieurs B.V. een beschouwing oeverstabiliteit opgesteld d.d. 30 januari 2019 met rapportnr. 105861.

De voorwaarde die CUR113 daarin stelt aan voorwaarde waaraan dat moet worden voldaan zijn in het betreffende rapport uitgewerkt.

Het betreft de volgende voorwaarden:

- 1 de zandwinning betreft een uitbreiding van een bestaande put of een nieuwe put in de directe omgeving van een eerdere zandwinput, waarbij in het verleden geen oeverinscheringen zijn opgetreden;
- 2 de winning wordt op globaal dezelfde manier uitgevoerd: zelfde putdiepte, zelfde taludvorm, zelfde winmethode, zelfde producties;
- 3 er is goede reden om aan te nemen dat de grondslag en de geohydrologische situatie niet significant verschillen;
- 4 de gevolgschade van een eventueel toch optredende oeverinschering is aanvaardbaar klein.

In het onderhavige rapport wordt aan alle aspecten aandacht geschonken en komt men tot de conclusie dat de oeverstabiliteit, op basis van ervaring, gegarandeerd kan worden mits de toekomstige winning op identieke wijze wordt uitgevoerd als de vorige zandwinning en de taluds zoals deze zijn aangegeven worden gehanteerd.



Daarnaast wordt geadviseerd een verificatie bodemonderzoek middels een diepteboring en sondering ter plaatse van de ontgraving uit te voeren, waarbij de boring en sondering tot onder de te realiseren putbodem dient plaats te vinden. Hiervoor wordt een voorschrift in de vergunning opgenomen.

Gezien bovenstaande uiteenzetting en gezien het feit dat wij het advies m.b.t. de sondering en boring middels een voorschrift zullen overnemen zijn wij van mening dat de belangen van veiligheid en stabiliteit hiermee ons inziens voldoende zijn geborgd en vormen deze geen belemmering om de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden uit te voeren.

Ad. e. (Geo)hydrologie

Plas Caron is gelegen in een poldergebied ten zuiden van Raamsdonksveer tussen de A59 en de A27 nabij knooppunt Hooipolder.



Regionale situatie plas Caron

De oevers van de plas zijn plaatselijk begroeid met opslag van schietwilligen en plaatselijk brede rietzomen. Aan de noordzijde van de plas is de beek De Dongen gelegen. In de onderhavige aanvraag is men voornemens het gebied inclusief te plas te herontwikkelen. Deze herontwikkeling geeft de mogelijkheid om nog aanvullend zand te winnen uit de plas en na zandwinning de plas dan weer deels op te vullen, te verontdiepen, met vrijkomende grondstoffen zoals grond en bagger.

De plas en het gebied rondom zijn van grote waarde als buffer tussen verstedelijkte gebieden en maken onderdeel uit van de Groenblauwe mantel Brabant.

De ontgravingswerkzaamheden bestaan uit het wegnemen van de in de huidige plas aanwezige landtong. Zie tekening -Regionale situatie plas Caron- blauw omcirkeld.

De te ontgraven hoeveelheid zal zich beperken tot 800.000m³. Om te kunnen beoordelen of deze herinrichting geohydrologische gevolgen kan hebben is er door Witteveen en Bos, in opdracht van aanvraagster, een onderzoek uitgevoerd met kenmerk 105861.

De conclusie van dit rapport luidt als volgt:



Het verontdiepen van plas Caron door aanbrengen van sediment met een lagere doorlaatfactor zorgt voor een toename van de weerstand in de ondergrond. Een deel van de (water)bodem zal worden ontgraven tot circa NAP - 20 m. Op deze locatie wordt geen verontdieping gerealiseerd, er wordt hier dus geen weerstand

toegevoegd. In de huidige situatie is er sprake van een lichte kwelsituatie, waarbij de kwel met name richting de watergangen (rivier de Donge) zal stromen omdat hierin een lager peil gehanteerd wordt dan de stijghoogte in het watervoerende pakket. De plas kent vanwege de insnijding in het watervoerende pakket een peil dat gelijk is aan de stijghoogtedruk in dit pakket.

Door het toevoegen van de weerstand in de bodem van de plas wordt de verbinding met de waterstand in het 1e watervoerende pakket verminderd. Het peil in de plas kan dus meer onder invloed komen te staan van neerslag en verdamping, en de freatische grondwaterstand die (deels) bepaald wordt door het oppervlaktewatersysteem (lokaal met name de Donge). Naar verwachting zal de verbinding met de waterstand in het 1e watervoerende pakket niet significant afnemen doordat een deel van de waterbodem niet wordt verontdiept (het centrale deel).

Een ander effect is dat de weerstand voor horizontale stroming toeneemt. Op basis van het isohypsenpatroon is echter vast te stellen dat er in de omgeving van de zandwinplassen zeer beperkt sprake is van een verhang in de stijghoogte. Er is daarom weinig grondwaterstroming in de omgeving van de zandwinplas te verwachten, waardoor er ook geen barrièrewerking te verwachten is.

Bij mail van 18 april 2016 geeft het waterschap Brabantse Delta aan dat men akkoord is met gevolgdde procedure betreffende de realisering van dit project. Wel geeft men aan enkele aandachts- dan wel zorgpunten te hebben te weten:

- Voor de voorgenomen verontdieping (toepassing grond en baggerspecie) is het waterschap bevoegd gezag. Het Besluit bodemkwaliteit is van toepassing.
- Toepassingen van grond en baggerspecie moeten conform het Besluit bodemkwaliteit nuttig en functioneel zijn (artikel 5 - functioneel, artikel 35 - nuttig). Wij zijn nog niet overtuigd of de toepassing ter plaatse de toekomstige winningslocatie om een (schier)eiland te creëren als nuttig en functioneel kan worden gezien.
- Conform het beleid van het waterschap voor het verontdiepen van diepe plassen (Beleidsregel Verontdiepen diepe plassen Waterschap Brabantse Delta) moet de toepassing een meerwaarde toevoegen aan de plas. (Een verontdieping dient er niet alleen voor te zorgen dat de kwaliteit niet achteruit gaat (stand-still), maar ook te leiden tot een functieverbetering.)
- Conform landelijke eisen moet de toepassing binnen 10 jaar afgerond zijn. Om dit te kunnen realiseren dient voor start (in de voorbereidingsfase) het grondaanbod inzichtelijk gemaakt te worden om zo in te kunnen schatten of afronding binnen 10 jaar realistisch is. Deze zekerheid is er momenteel nog niet.
- Voor de details van het inpassingsplan e.d. is nog nadere afstemming nodig, maar zodra nuttig en functioneel vast staat en de meerwaarde gedefinieerd is zullen dit nog details zijn en zal dit geen bedreiging meer zijn voor het wel of niet verlenen van de Ontgrondingsvergunning.

Geconcludeerd kan worden dat de hydrologische aspecten geen belemmering vormen voor de voorgenomen ontgraving.

Ad. f. Archeologie

Het plangebied heeft op de *Indicatieve Kaart Archeologische Waarden* (IKAW), zoals opgenomen in de *Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant*, een lage archeologische verwachtingswaarde.



Door aanvrager is desalniettemin, i.v.m. een overschrijding van de archeologische vrijstelling binnen het bestemmingsvoorwaarde, opdracht verstrekt aan het archeologisch onderzoeksbureau ADC ArcheoProjecten voor een archeologisch bureauonderzoek.

In het opgestelde rapport met kenmerk ADC Rapport 4599 zijn twee vragen geformuleerd te weten:

- a. Zijn mogelijk archeologische waarden in het plangebied aanwezig, en zo ja, wat is de specifieke archeologische verwachting?
- b. Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader archeologisch onderzoek kan worden geadviseerd?

Ad a.

Op basis van het bureauonderzoek was het plangebied vanaf het Laat-Paleolithicum gelegen in het beekdal van de Donge. Het was gedurende het Paleo- en Mesolithicum vermoedelijk ongeschikt voor bewoning. Wel kunnen resten van water gerelateerde activiteiten, zoals viswerktuigen, voorkomen. Dergelijke resten betreffen echter overwegend 'losse' vondsten die vrijwel niet met prospectief onderzoek op te sporen zijn. Indien aanwezig zullen deze zich op een diepte van ca. 1,5 m –mv bevinden, in de top van de rivierafzettingen van de Formatie van Kreftenheye of in verspoelde dekzanden (Formatie van Bostel, Laagpakket van Wierden).


Vermoedelijk vanaf het Neolithicum heeft zich een veenpakket gevormd in het plangebied. Het plangebied kwam te liggen in een moerasgebied met ongunstige bewoningsomstandigheden. Vandaar dat geen archeologische resten verwacht worden uit de periode Neolithicum – Late Middeleeuwen.

Vanaf de 13e eeuw is begonnen met de grootschalige ontginning van het veengebied. Het is onduidelijk of het plangebied zelf in die periode reeds ontgonnen of bebouwd was. In 1421 vond de Sint Elizabethsvloed plaats. Hierbij ontstond een waddegebied en werden grote delen van het veen weggeslagen. Aangenomen wordt dat eventuele resten in de top van het veen tijdens deze overstromingen grotendeels verloren zijn gegaan. Vandaar dat geen resten meer verwacht worden van de eerste ontginningen.

Na de Sint Elizabethsvloed heeft het plangebied vermoedelijk tot het eind van de 16e eeuw in een binnenzee gelegen. Hierna lag het plangebied in een moeraszone op de zuidelijke oever van de Donge. Het is niet geheel duidelijk wanneer het gebied opnieuw ontgonnen is. Op basis van oude kaarten lijkt het plangebied halverwege de 18e eeuw nog in een moerasgebied te liggen. In het begin van de 19e eeuw was het in gebruik als hooiland en in de periode hierna is het plangebied overwegend als weiland gebruikt. Op basis hiervan worden eveneens geen archeologische resten uit de periode van na de Sint Elizabethsvloed verwacht.

Ad b.

Het plangebied is voldoende onderzocht. Op basis van het bureauonderzoek geldt een lage archeologische verwachting voor alle perioden. Eventueel kunnen nog wel losse, water gerelateerde vondsten uit het Paleo- of Mesolithicum voorkomen op een diepte vanaf ca. 1,5 m –mv. Dergelijke resten zijn echter niet op te sporen door middel van prospectief onderzoek. Het verdient daarom de aanbeveling de uitvoerder van de graafwerkzaamheden te wijzen op de plicht om eventuele archeologische vondsten te melden bij het bevoegd gezag.

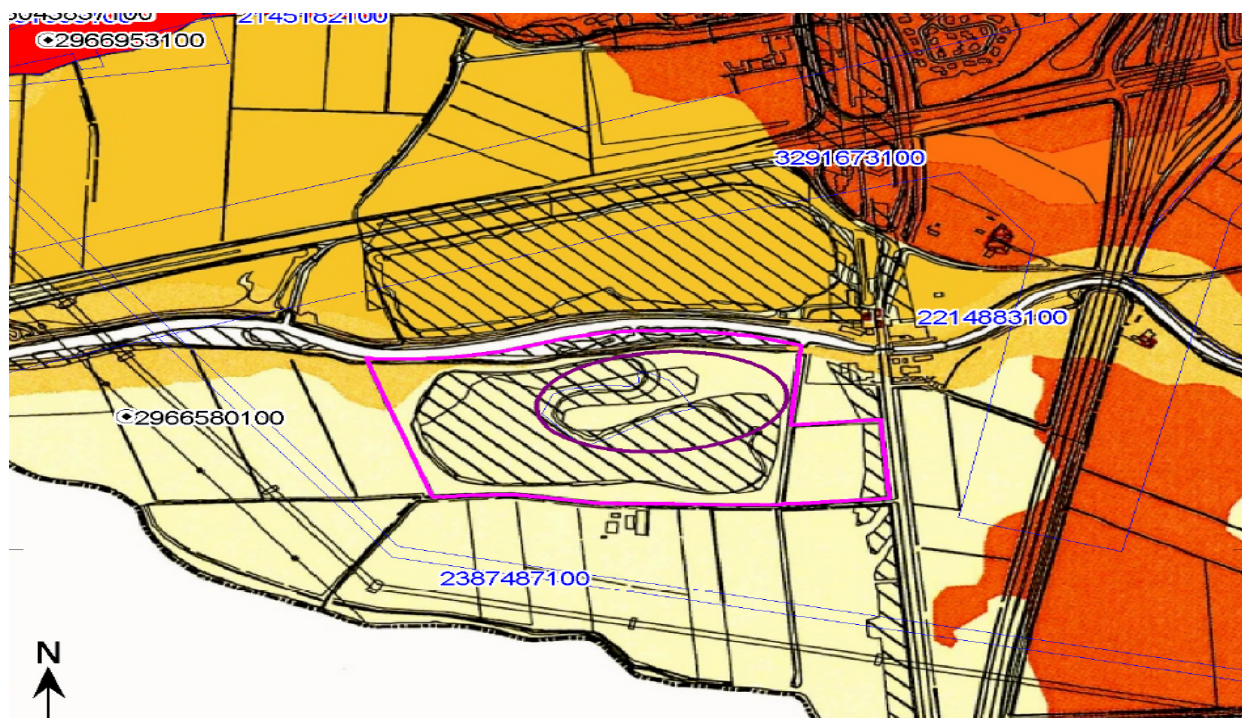

Legenda

-  Hoge verwachting
-  Middelhoge verwachting
-  Lage verwachting
-  AMK-terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
-  Archis3 onderzoeksmelding
-  Archis3 vondstmelding
-  Plangebied
-  Ontgrondingslocatie

Gezien bovenstaande achten wij een archeologisch vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Wij zullen voor de onderhavige ontgrondingswerkzaamheden geen voorschriften opnemen met betrekking tot het aspect archeologie.

De vergunninghouder dient tijdens de ontgroning wel alert te zijn op de aanwezigheid van mogelijk aantreffen van archeologische waarden gedurende bodem versturende werkzaamheden.

Bij het aantreffen van deze waarden dient vergunning houdster hiervan melding te maken bij de minister conform artikel 53 lid 1 van de WAMZ (Wet op de Archeologische Monumenten Zorg) 2007. De melding kan ook plaatsvinden bij het provinciaal Meldpunt Archeologische Bodenvondsten Noord-Brabant, telefoon 06-18303222.

Wij hebben derhalve op archeologische gronden geen bezwaar tegen de voorgenomen ontgroning.



Ad. g. Natuur en landschap

Het plangebied bestaat uit een voormalige zandwinplas binnen een groen en agrarisch landschap. De plas heeft een forse oppervlakte met maximale diepte van 20 m-mv binnen een beperkt oppervlakte van het projectplan waardoor de huidige natuurwaarden dan ook beperkt zijn.

Het plangebied maakt geen deel uit van Natura 2000. Het dichtstbij gelegen natura 2000 gebied is de Biesbosch en ligt op ruim 4 km afstand. Het plangebied maakt ook geen deel uit van Brabants Natuurnetwerk. De naastgelegen watergang De Dongen en omliggende oevers, gelegen aan de noordzijde van het plangebied maakt wel deel uit van het Brabants Natuurnetwerk.

Vanuit het belang van Natuur en Landschap en vanuit de natuur compensatieverplichting is door aanvrager aan Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. opdracht verstrekt voor het opstellen van een rapportage betreffende de herontwikkeling Natuurtoets plas Caron. In onderhavig rapport, d.d. 17 december 2018 met kenmerk 105861/18-019.540 worden alle aspecten m.b.t. gebiedsbescherming en soortenbescherming in beeld gebracht.



Locatie plangebied van de huidige situatie en een impressie van mogelijk inrichting. De blauwe cirkel betreft het gebied waar aanvullend zand wordt gewonnen (fase 1). De oranje cirkels betreffen gebieden waarbinnen bomen worden verwijderd.

De totale oppervlakte van de plas is circa 9,5 ha. Het te ontgronden gedeelte van de onderhavige aanvraag beperkt zich echter tot het verwijderen van de landtong en kent een oppervlakte 3,4 ha. (Zie bovenstaande tekening, blauwe cirkel). Door de herinrichting van de totale plas nu op te pakken is er de mogelijkheid de natuurwaarde binnen het projectplan te versterken middels het aanbrengen van meer natuurlijke oevers en het opwerpen van diverse eilandjes in de bestaande plas.

Om de aanpassingen zo goed mogelijk in beeld te brengen is er een Inrichtingsplan Besluit Bodemkwaliteit opgesteld en een Natuurtoets herontwikkeling plas Caron.

De Natuurtoets herontwikkeling plas Caron is ter advisering toegestuurd aan de Omgevingsdienst Brabant Noord en de provincie Noord-Brabant.

In haar reactie geeft de Omgevingsdienst Brabant Noord het volgende aan:

Wij hebben de natuurtoets beoordeeld voor de Wet natuurbescherming Natura 2000.

De opzet van het onderzoek en de conclusies ten aanzien van gebiedsbescherming Natura 2000 (Wet natuurbescherming) kunnen wij geheel onderschrijven.

Wij adviseren niet in het licht van Natuurnetwerk Nederland. Daarvoor zou je bij de provincie moeten zijn.

De provincie geeft in haar reactie het volgende aan:

Wij hebben naar de natuurtoets gekeken en dan specifiek naar gebiedsbescherming Natuurnetwerk. De ODBN heeft al gekeken naar de Wet natuurbescherming. Wij constateren hierbij dat deze natuurtoets gericht is op de 1e fase van ontzanding en dat voor aanvang van de 2e fase mogelijk een nieuw



natuuronderzoek aan de orde is, wanneer duidelijk is welke kwaliteit grond van buiten het gebied in wordt gebracht voor het natuurvriendelijk en recreatievriendelijk inrichten van de plas.

Voor de 1e fase onderschrijven wij de conclusie dat mits de brede groenstrook tussen de beide plassen met rust wordt gelaten er geen significante aantasting van de ecologische kenmerken van het NNB zal plaatsvinden. De versturende effecten als gevolg van de werkzaamheden hebben een tijdelijk karakter, er is geen sprake van een fysieke aantasting van het NNB.

Tot slot willen wij nog opmerken, omdat het rapport dat ook steeds doet, dat in geval de robuuste groenstrook op de grens van beide plassen wel aangetast gaat worden er ook sprake is van meldingsplicht voor een kapvergunning o.b.v. wet natuurbescherming hoofdstuk 4 houtopstanden. Mogelijk is dit sowieso al aan de orde, wanneer ontzand gaat worden binnen het projectgebied. Alle bomen die nu op het te ontzanden gebied staan (incl. spontaan ontstane begroeiing) dient te worden herplant, dit kan ook op een andere locatie.

Gezien bovenstaande zijn wij van mening dat er met de herontwikkeling van plas Caron in de omschreven omvang en (her)inrichting er gesproken kan worden van een positieve meerwaarde aan natuur en landschap.

Wat de opmerking van de provincie betreft aangaande een eventuele nieuw natuuronderzoek wanneer de kwaliteit van de grond van buiten de inrichting bekend is kunnen we vaststellen dat deze gronden zullen (moeten) voldoen aan de landelijke wet- en regelgeving. Een tweede aanvullend onderzoek lijkt ons dan ook overbodig in deze.

Wij hebben hieromtrent dan ook in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.

Wet natuurbescherming:

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. Het is belangrijk dat eenieder makkelijk en snel weet of een activiteit met mogelijk schade voor de natuur is toegestaan en waar men een vergunning of ontheffing kunt aanvragen.

Handelingen als bedoeld in de aanvraag kunnen van invloed zijn op beschermde soorten, planten en/of dieren, genoemd in de Wet natuurbescherming, voorheen Flora- en faunawet, en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten. Indien dit aan de orde is dient voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een ontheffing van de Wet natuurbescherming te zijn verleend.

Informatie hierover is te verkrijgen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland: <https://mijn.rvo.nl/home>.

De Wet natuurbescherming is een rechtstreeks werkende wetgeving.

Mede naar aanleiding van een recente uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is het mogelijk dat u ook vergunning plichtig bent in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze eventuele vergunningplicht staat los van de beoordeling van uw verzoek om een vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet, en is daarmee geen toetsingskader voor deze vergunning. Derhalve zijn hiertoe geen nadere voorschriften voor opgenomen. Het is niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren zonder dat daarvoor alle vereiste vergunningen zijn verleend. Voor nadere informatie over vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming verwijzen wij u naar:

<https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/natuurbeleid-wet-en-regelgeving/wet-natuurbescherming> <https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/>



Ad. h Bankgarantie

De houder van de vergunning is gehouden om voorafgaand aan de start van de ontgrondings werkzaamheden als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften een bankgarantie te stellen. Gezien het aantal hectaren waarvoor vergunning wordt aangevraagd en de daarbij behorende te winnen kubieke meters ophoogzand, stellen wij het garantiebedrag op € 225.000,-. De bankgarantie zal worden vrijgegeven, nadat naar ons oordeel de houder van de vergunning aan de voorschriften van de vergunning heeft voldaan of nadat deze aan de provincie heeft vergoed de kosten van de werkzaamheden, door de provincie verricht ter voorziening in hetgeen de houder van de vergunning heeft nagelaten ter behoorlijke nakoming van die voorschriften te doen.

Samenvattend:

Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgroning betrokken belangen en bij ons ingekomen adviezen die in de belangenafweging zijn meegenomen en afgewogen zullen wij de aangevraagde vergunning verlenen.