

Bodemsanering Gerwenseweg (gemeente Nuenen)



Fase 1: Grondsanering

Februari/maart 2025

Omgeving klaarmaken voor de sanering. Dat betekent dat o.a. groen wordt verwijderd en het werkkerrein wordt ingericht.

Maart - mei 2025

Ontgraven en afvoeren sterkst verontreinigde grond (bronzone). De schone bovengrond wordt ontgraven onder archeologische begeleiding en daarna opgeslagen in de tijdelijke depotlocatie. De drijflaag wordt verwijderd. Na afloop wordt de ontgraving aangevuld met schone grond.



Fase 2: Grondwatersanering

Juni - augustus/september 2025

Aanpak van het grondwater door oppompen en na zuivering weer infiltreren van het grondwater.





Fase 3: Afronding bodemsanering

September 2025

Opruimen van de werkzaamheden.

Oktober 2025

Afronden van de bodemsanering.

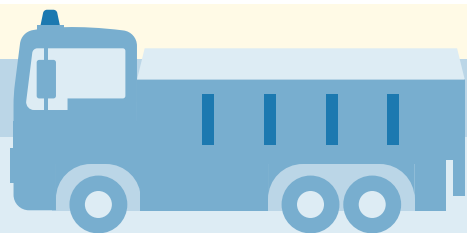

Facts & Figures

- **Locatie:** Gerwenseweg-Kerkakkers, Gerwen (gemeente Nuenen)
- **Oorzaak verontreiniging:** een pijpleiding (Pluto pijpleiding) die van 1944 tot 1947 bovengronds door Gerwen liep om de geallieerden te voorzien van brandstof
- **Oppervlakte verontreiniging:** ongeveer 1000 vierkante meter
- **Diepte grondverontreiniging:** ongeveer 2,0 tot 4,5 meter onder maaiveld

Overzichtskaart grondsanering Gerwenseweg (gemeente Nuenen)



Gerwenseweg

Kerkakkers

Smits van Oyenlaan

Legenda

- Buitenste grens van de ontgraving
- Buitenste contour van de ernstige bodemverontreiniging
- Tijdelijke depotlocatie
- Voorkeursroute vrachtwagens
- Tijdelijke bouwweg
- Woningen en panden