

Notitie Bouwboard

Versie 1 **september 2025**

Provincie Noord-Brabant



Inhoud

1. Notitie Bouwbord provincie Noord-Brabant	3
1.1 Aanleiding	3
1.2 Doel	3
1.3 Informatie	3
1.4 Regulier bouwbord	3
1.4.1 Indeling	3
1.4.2 Typografie	4
1.4.3 Afmetingen en kleur planken	5
1.5 Subsidiebord	6
1.5.1 Indeling	6
1.5.2 Typografie	6
1.5.3 Afmetingen en kleur planken	6
1.6 Wie levert de bouwborden?	6
1.7 Plaatsing bouwborden	6
1.8 Bouwbord uitvoering	7

1. Notitie Bouwbord provincie Noord-Brabant

1.1 Aanleiding

De provincie Noord-Brabant voert grootschalige en kleinschalige wegenbouwprojecten uit aan regionale wegen. Om tijdens de werkzaamheden het publiek te informeren over de activiteiten worden bouwborden geplaatst bij de uitvoering van infrastructurele werken van de Provincie.

Voor deze bouwborden is een basisopzet ontwikkeld. Het ontwerp is gemaakt om het project en de provincie Noord-Brabant beter en sterker in beeld te brengen. De bouwborden kennen vaste maten en verhoudingen. Deze maten sluiten aan bij de borden die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt.

1.2 Doel

Het doel van bouwborden is om het publiek te informeren over de werkzaamheden die door of namens de provincie Noord-Brabant worden uitgevoerd. Het betreft met name werkzaamheden zoals aanleg of onderhoud aan wegen, viaducten of bruggen. De informatie op het bouwbord is niet alleen bedoeld om begrip te vragen bij eventuele overlast, maar ook om informatie te verstrekken over het betreffende werk. Daarnaast is het bij uitstek een middel om de weggebruiker te informeren over het veelzijdige werk van de Provincie. De bouwborden worden toegepast bij werkzaamheden van enige omvang, dat wil zeggen werken met een uitvoeringstermijn van 3 maanden of langer.

1.3 Informatie

De bouwborden moeten worden gezien als communicatiemiddel naar de weggebruiker. De informatie op het bouwbord dient beperkt te zijn om onnodige afleiding van de bestuurder te voorkomen. Met een beperkt aantal woorden dient een boodschap pakkend en begrijpelijk te worden neergezet. Kort en bondig is het devies. De tekst dient aangeleverd te worden door de opdrachtnemer, evt. in overleg met de opdrachtgever.

1.4 Regulier bouwbord


1.4.1 Indeling

Het bouwbord ziet er als volgt uit:

- Aantal planken: 6
- Opmaak schaal: 1:1
- Bordbreedte: 4000mm
- Minimale plankhoogte: 300mm

De opbouw van het bouwbord bestaat uit een zestal planken. Per plank geldt een bepaalde inhoud:

- Plank 1: Witte plank met het rode provinciale logo;
- Plank 2: Aquablauwe plank met projectbenaming of doel werk;
- Plank 3: Blauwe plank met richtdatum wanneer de werkzaamheden beëindigd zijn;
- Plank 4: Blauwe plank met vermelding van de afzender van de boodschap, in dit geval de provincie en waar informatie te verkrijgen is;
- Plank 5: Plank met projectlogo of, indien niet aanwezig, algemene foto;
- Plank 6: Witte plank met logo van de uitvoerende aannemer(s) of deelnemende gemeente(n).

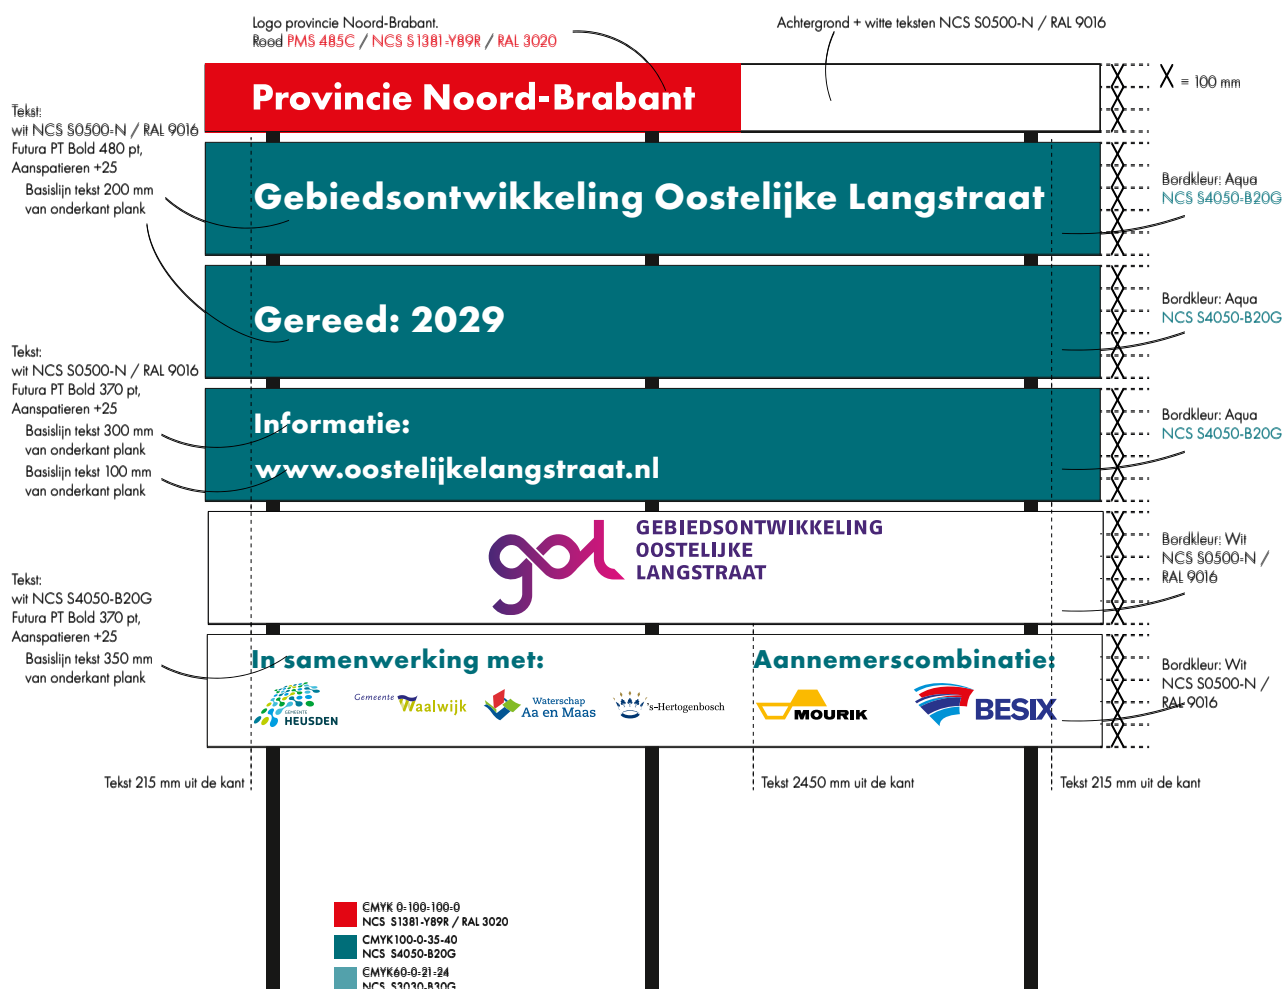

1.4.2 Typografie

De te gebruiken lettertypes voor de bouwboarden zijn:

Plank	Lettertype	Kleur letter	Basislijn tekst vanaf onderkant plank
1	Provinciaal logo	NCS S0500-N /RAL 9016	-
2	Futura Bold 480 pt	NCS S0500-N /RAL 9016	200 mm
3	Futura Bold 480 pt	NCS S0500-N /RAL 9016	200 mm
4	Futura Bold 370 pt	NCS S0500-N /RAL 9016	100 mm en 300 mm
5	Projectlogo / -foto	-	-
6	Futura Bold 370 pt	NCS S4050-B20G	350 mm



1.4.3 Afmetingen en kleur planken

De te gebruiken afmetingen en kleuren van de planken zijn:

Plank	Lengte plank	Hoogte plank	Kleur plank
1	4000 mm	300 mm	Rood NCS S1381-Y89R / RAL 3020 Wit NCS S0500-N / RAL 9016
2	4000 mm	500 mm	Aqua NCS S4050-B20G
3	4000 mm	500 mm	Aqua NCS S4050-B20G
4	4000 mm	500 mm	Aqua NCS S4050-B20G
5	4000 mm	500 mm	Wit NCS S0500-N / RAL 9016
6	4000 mm	500 mm	Wit NCS S0500-N / RAL 9016

De planken worden op een onderlinge afstand van 50 mm aangebracht.


De kleuren van de planken en de letters worden uitgevoerd volgens de in de huisstijl voorgeschreven combinatie.

1.5 Subsidiebord

1.5.1 Indeling

Het bouwbord ziet er als volgt uit:

- Aantal planken: 1
- Opmaak schaal: 1:1
- Bordbreedte: 4000mm
- Minimale plankhoogte: 500mm

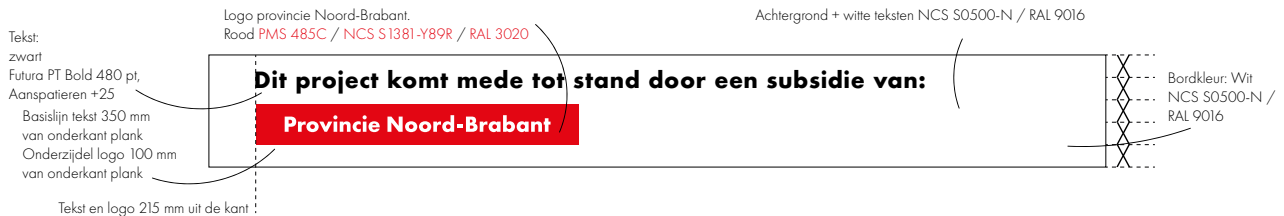

1.5.2 Typografie

De te gebruiken lettertypes voor de bouwboarden zijn:

Plank	Lettertype	Kleur letter	Basislijn tekst vanaf onderkant plank
1	Provinciaal logo + Futura Bold 275 pt	Zwart	350 mm

1.5.3 Afmetingen en kleur planken

De te gebruiken afmetingen en kleuren van de planken zijn:

Plank	Lengte plank	Hoogte plank	Kleur plank
1	4000 mm	500 mm	Wit NCS S0500-N / RAL 9016 Rood NCS S1381-Y89R / RAL 3020

De kleur van de planken en de letters worden uitgevoerd volgens de in de huisstijl voorgeschreven combinatie.





1.6 Wie levert de bouwboarden?

De bouwboarden worden in opdracht van de provincie besteld bij de aannemer die het civiele werk uitvoert. De boarden worden uitgevoerd conform de beschrijving zoals vermeld is in het bestek of contract. De provincie levert de tekst aan en bepaalt in overleg met de aannemer de exacte locatie van plaatsing van het bouwboard. De aannemer draagt zorg voor het aanvoeren, het plaatsen, het in standhouden, het verwijderen en afvoeren van het bouwboard.

1.7 Plaatsing bouwboarden

Het bouwboard heeft een breedte van 4,00 m en een totale hoogte van 3,05 m en wordt geplaatst op een hoogte van 1,95 m boven maaiveld. Het bord dient bij voorkeur aan de rechterzijde van de weg te worden geplaatst, onder een hoek van 7 graden op de as van de weg en met een vrij zichtafstand van minimaal 200 m. Het bord dient minimaal 1,80 m, bij voorkeur 4,50 m, uit de kantstreep te worden geplaatst.

1.8 **Bouwbord uitvoering**

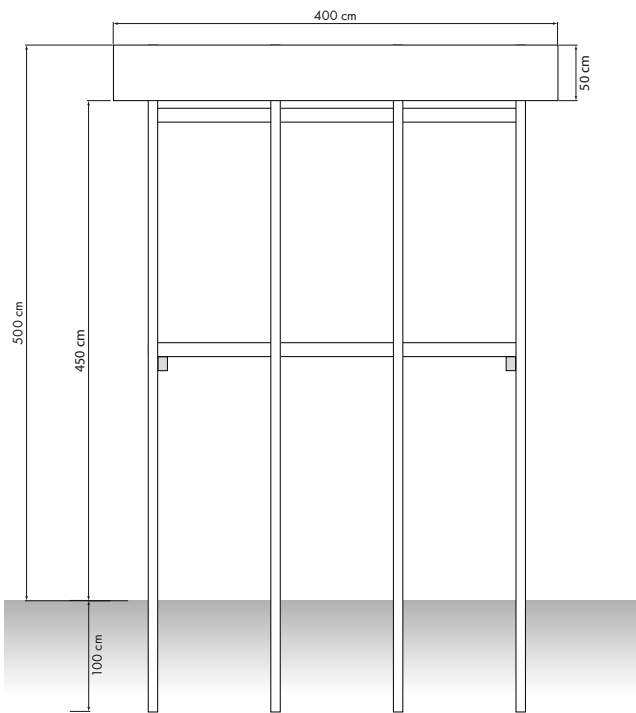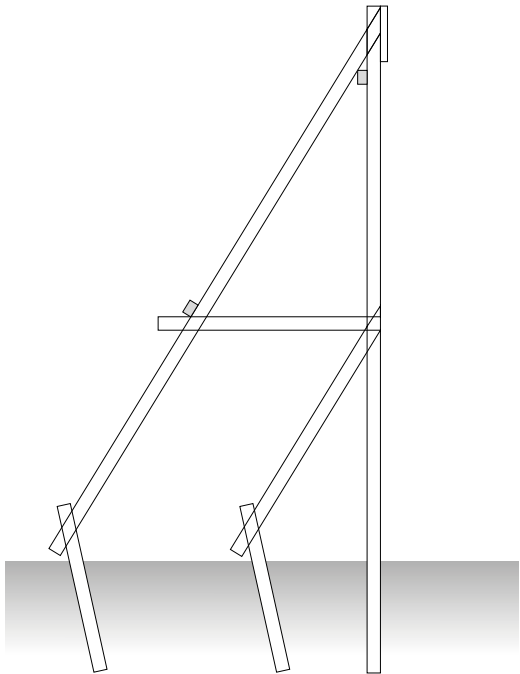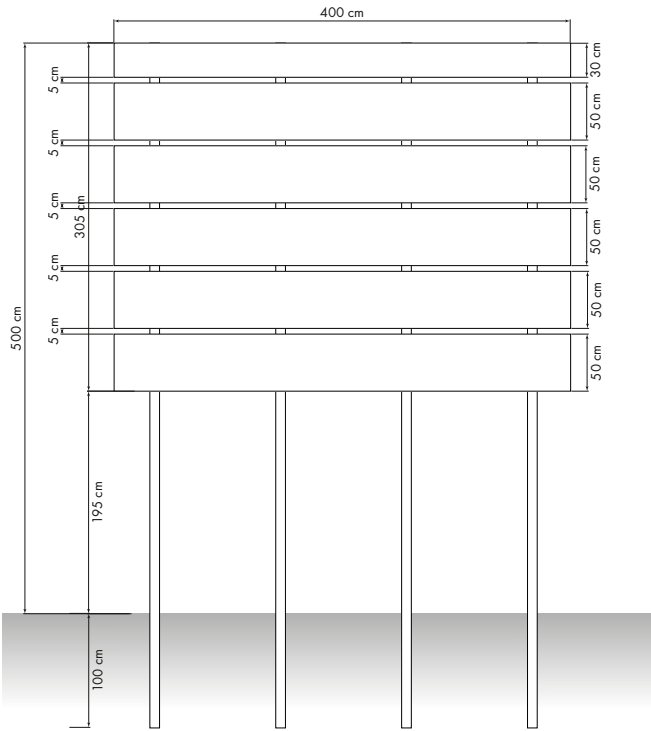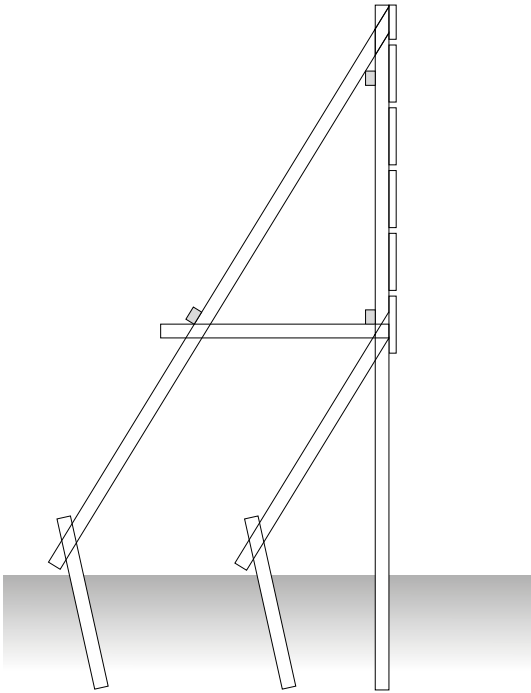

01		INFORMATIEVOORZIENINGEN				
101010	610299	Toepassen informatiebord 4,00 x 3,05 m Situering: nabij het begin van de permanente wegfazettingen. Exacte lokaties in nader overleg met de directie te bepalen Betreft: het aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en afvoeren van informatiebord(en) en Insektenhotel. Afstand onderkant bord tot maaiveld: 1,95 m Formaat bouwboard: paneellengte 4,00 m x hoogte 3,05 m. Materiaal bord: Fins Multiplex Afmeting samengestelde multiplexplaten: 1 stuks multiplexplaat lengte 4,00 m breedte 0,30 m dik minimaal 9 mm. 5 stuks multiplexplaten lengte 4,00 m breedte 0,50 m dik minimaal 9 mm. Kleur, teksten, lettertype/-grootte en vormgeving van de figuraties e.d., de huisstijl provincie Noord-Drabant (zie bijlage bouwboard) tekst in nader overleg met de directie te bepalen. Opbouw van de houten stellages, bestaande uit: - Materiaal: hout - staanders: 600 x 8 x 12 cm - schoorpalen: 600 x 8 x 12 cm - schoorpalen: 400 x 8 x 12 cm - kruisverbindingen: 340 x 5 x 7 cm - kruisverbindingen: 150 x 5 x 7 cm - piketten: 150 x 8 x 12 cm Hang- en sluitwerk: gegalvaniseerd Inclusief ondersteuningsconstructies en houtverbindingen Alle houtverbindingen uitvoeren m.b.v. verzinkte houtdraadbouten lang ca. 80 mm. Inclusief het benodigde grondwerk In onderhoudsperiode informatiebord(en), inclusief ondersteuningsconstructie verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en wordt geacht herbruikbaar te zijn. Opbouw van het insektenhotel, bestaande uit 1 stuks per informatiebord: Materiaal: - onbehandeld hout - afmeting: 1000x100x200mm (lxbxh) - 2 stuks gegalvaniseerde ijzeren strips 250x40x4mm (lxbxh) met daarin drie schroefgaten h.o.h. 25mm, 100mm en 20mm vanaf de bovenzijde. Doorsnede schroefgat afgestemd op diameter houtdraadbouten. - 6 stuks houtdraadbouten lengte 60mm - inclusief bevestiging aan bord. Eisen bevestiging: met de gangopeningen zoveel als mogelijk naar de zonzijde (op het zuiden) gericht; bij voorkeur verticaal bevestigd aan achterzijde van het informatiebord aan staander of, indien de achterzijde van het informatiebord naar noordwestelijk, noordelijk, of noordoostelijk gericht is dan horizontaal liggend op de kruisverbinding Bij het verwijderen van het informatiebord het insektenhotel ter plaatse op een schaduwrijke plaats in de naaste omgeving achterlaten. Dit om uitvliegen van nog aanwezig broedsel mogelijk te maken. De aannemer wordt eigenaar van het - van elke boorgat-diameter 20 stuks gaten aanbrengen. - alle boorgaten, random verspreid geboord over de voorzijde het insektenhotel (afm. voorzijde 1000x200mm) boorgaten aan de binnenzijde zo glad als mogelijk afgewerkt. - boorgaten dienen geboord te worden dwars op de draad van het hout van het insektenhotel - boorgaten dienen aan de achterzijde gesloten te blijven diepte volgens onderstaand schema: Doorsnede boorgat Diepte boorgat in mm in mm 2 20 3 25 4 30 5 40 6 45 7 50 8 60	st	2,00 V		
			m2	2,40	L	
			m2	20,00	L	
			st	8,00	L	
			st	8,00	L	
			st	8,00	L	
			st	6,00	L	
			st	0,00	L	
			st	16,00	L	
			st	2,00	L	
			st	4,00	L	
			st	12,00	L	
			st	40,00	I	
			st	40,00	I	
			st	40,00	I	
			st	40,00	I	
			st	40,00	I	
			st	40,00	I	
			st	40,00	I	