




Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

zaaknummer
17010221

plaats / datum
Tilburg,
9 februari 2018

op de op 28 december 2016 bij hen binnen gekomen aanvraag van Maton Groep,
om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de
inrichting gelegen aan de Van Hilststraat 7 te Waalwijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

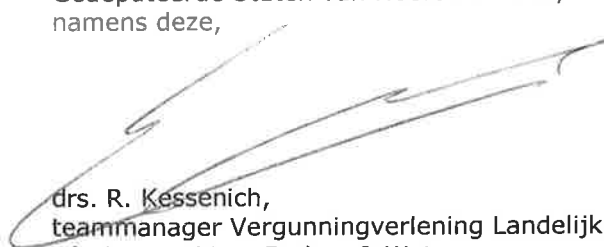

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk gebied,
Afvalverwerking, Bodem & Water
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 28 december 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Maton Groep. Het betreft een aanvraag voor het uitbreiden van de inrichting (zuidzijde), een wijziging van de inrichtinggrens als gevolg van de verhuur van een deel van het terrein aan de Van Hilststraat 7, de aanpassing van de bedrijfsriolering en het verzoek tot aanpassing van de lozingsnormen voor onopgeloste bestanddelen en sulfaat. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Van Hilststraat 5 te Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17010221 en heeft OLO nummer 2463897.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder c (het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Voor de aangevraagde activiteit is geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (verder Wnb) noodzakelijk. Met de AERIUS Calculator is een berekening van de stikstofdepositie gemaakt op de nabij gelegen Natura2000 gebieden. Deze melding is bij de aanvraag gevoegd.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen);
 - een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder c (strijdig gebruik bestemmingsplan);
 - een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 28 december 2016 inclusief de bijlagen:
 - Toelichting aanvraag omgevingsvergunning, Make Holding B.V. (Maton), Van Hilststraat 5, Waalwijk d.d. 28 december 2016;
 - Plattegrond Maton 28-12-2012;
 - Akoestisch onderzoek Maton Waalwijk, Rapport 21620106.R01a, d.d. 17-11-2016;
 - Onderzoek luchtkwaliteit Maton Groep B.V. in Waalwijk, kenmerk 21620106.R02, d.d. 14 juni 2016;

- Hexta Hekwerk, tekening hekwerk terrein achter, tek.nr. 6.084450, tolerantie principe ISO-8015, tol. NEN-ISO-13920, d.d. 05-02-2016;
 - Hexta, productie tekening, montage schoren, ordernr. 6.084450;
 - Melding Aeries d.d. 13-7-2016;
 - brief aanvulling kenmerk 20161296/RVH d.d. 28 februari 2017, inclusief de bijlagen;
 - Architectenburo Peter van Galen, bestektekening aanzicht en situatie, blad Do-1, d.d. 24-02-2017 GV;
- voorschrift 1.1.2 van het vergunning d.d. 10 december 2014 in te trekken en gewijzigd aan deze vergunning te verbinden;
- voorschrift 3.5.2 van de vergunning d.d. 22 april 2011 en de voorschriften van de hoofdstukken 3.1, 3.2 en 3.3 van de vergunning d.d. 1 september 2014, in te trekken en deels gewijzigd aan deze vergunning te verbinden;
- voorschrift 3.12.5 aan de voorschriften uit de vergunning d.d. 22 april 2011 met nummer 2716562 toe te voegen;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
Milieu	5
1. Afvalwater	5
2. Geluid	7
Bouwen	9
3. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	9
Procedurele overwegingen	10
Inhoudelijke overwegingen	14
Bouwen	14
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	14
Milieu	15
2. Inrichting.....	15
3. Algemene overwegingen.....	15
4. Afval.....	16
5. Afvalwater	17
6. Bodem	20
7. Geluid en trillingen.....	20
8. Lucht	24
9. Overige aspecten.....	27
Ruimtelijke ordening	28
10. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan....	28
11. Conclusie.....	30
Bijlage: Begrippen	31
Bijlage: Schematische weergave van de lozingssituatie (indirecte lozingen)	35
Bijlage: Bepaling parameters	36
Bijlage: Immissiepunten Geluid.....	37
Bijlage: Zonetoets	38

VOORSCHRIFTEN

Milieu

1. Afvalwater

1.1. afvalwater

Voorschrift 1.1.2 uit de vergunning d.d. 10 december 2014 met nummer 14110363 vervalt en komt als volgt te luiden:

- 1.1.2 Via de lozingspunten en de controlevoorziening, aangegeven op de bij deze vergunning behorende schematische weergave (bijlage bij deze vergunning), worden de volgende afvalwaterstromen op de gemeentelijke riolering geloosd:

Lozingspunt	Controlevoorziening		Afvalwaterstromen
Lp 1 (vuilwaterriool)	CV A		a1. huishoudelijk afvalwater afkomstig van het zuidelijk kantoor;
		CV B	bedrijfsafvalwater te weten: b1. mogelijk verontreinigd hemelwater, afkomstig van 486 m ² vloeistofdicht terreinoppervlak (opslagterrein "vuil"); b2. mogelijk verontreinigd hemelwater en waswater afkomstig van de wasplaats (150 m ²) voor het in- en uitwendig reinigen van bedrijfsvoertuigen en eigen materieel; b3. lekwater afkomstig van de overkapte opslag van opgeslagen ongesorteerd BSA afval;
Lp4 (vuilwaterriool)			a2. huishoudelijk afvalwater afkomstig van het noordelijk kantoor;
		CV G	bedrijfsafvalwater te weten: b4. mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de noordelijk gelegen tankplaats (55 m ²);
Lp 2 * (hemelwaterriool)		CV C	mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig: c1. van verhard terreinoppervlak bestaande uit intern wegennet, parkeerterrein en zuidelijk terreingedeelte voor opslag materieel en opslagterrein "schoon"; c2. van verhard terreinoppervlak bestaande uit intern wegennet en noordelijk terreingedeelte voor opslag materieel en opslagterrein "schoon".
			Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de zuidelijk gelegen parkeerplaatsen en terreingedeelten naast de was- en tankplaats

Lozingspunt	Controlevoorziening	Afvalwaterstromen
Lp5* (hemelwaterriool)		Niet verontreinigd hemelwater afkomstig van het zuidelijk gelegen terrein voor de opslag van materieel, schone grond, A hout en snoeihout en inerte bouwstoffen

De afvalwaterstromen gemarkeerd met een asterix () vallen onder het Activiteitenbesluit en zijn opgenomen in dit overzicht om de totale lozingssituatie inzichtelijk te hebben. De criteria ten aanzien van deze lozingen zijn geregeld binnen het Activiteitenbesluit.*

Voorschrift 3.5.2 uit de vergunning d.d. 22 april 2011 met nummer 2716562 vervalt en komt als volgt te luiden:

3.5.2 De in onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen mogen, niet meer bedragen dan de daarbij vermelde waarden.

	Parameters/stoffen	Steekmonster	Eenheid
a	Onopgeloste bestanddelen	300	mg/l
b	Minerale olie	20	mg/l
c	Chroom (Cr)	1	mg/l
d	Koper (Cu)	1	mg/l
e	Nikkel (Ni)	1	mg/l
f	Lood (Pb)	1	mg/l
g	Zink (Zn)	1	mg/l
h	Zware metalen als som van Cr,Cu,Pb.Ni.Zn	2	mg/l
i	Arseen (als As)	50	µg/l
j	Cadmium (als Cd)	10	µg/l
k	Kwik als (Hg)	2	µg/l
l	VOX	100	µg/l
m	EOX	100	µg/l
n	Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)	200	µg/l
o	BTEX	200	µg/l
p	Calcium	200	mg/l
q	Chloride	300	mg/l
r	Magnesium	150	mg/l
s	Sulfaat	600	mg/l

Voorschrift 3.12.5 wordt aan de voorschriften uit de vergunning d.d. 22 april 2011 met nummer 2716562 toegevoegd:

- 3.12.5 Indien uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten kunnen worden bereikt als die met de in voorschrift 3.12.3 bedoelde methoden mogen die na verkregen toestemming van het bevoegd gezag worden gebruikt.

2. Geluid

2.1. Algemeen

- 2.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- 2.1.2. Binnen 3 maanden na in werking treden van deze vergunning, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidsvoorschriften 2.2.1 van deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

2.2. Representatieve bedrijfssituatie

- 2.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten op een waarneemhoogte van 5,0 meter boven het plaatselijk maaiveld niet meer bedragen dan:

ID	Immissiepunt Omschrijving	RD-coördinaten		$L_{A,LT}$ [dB(A)]		
		X	Y	Dag 1)	Avond ²⁾	Nacht ³⁾
CP50. 1	Controlepunt 1, 50 m	13071 4,22	41298 4,55	58	36	25
CP50. 2	Controlepunt 2, 50 m	13081 3,26	41299 3,05	60	42	30
CP50. 3	Controlepunt 3, 50 m	13071 5,63	41261 5,30	50	42	31
CP50. 4	Controlepunt 4, 50 m	13082 9,39	41264 0,42	63	50	37
V1003 -32	1003 vergunningspunt 32	13065 0,47	41278 3,39	55	49	40
V1003 -33	1003 vergunningspunt 33	13064 5,75	41286 4,85	54	46	36
V1003 -36	1003 vergunningspunt 36	13090 4,69	41287 8,95	68	47	36
V1003 -37	1003 vergunningspunt 37	13090 7,47	41279 8,35	70	50	37
V1003 -38	1003 vergunningspunt 38	13091 2,87	41271 6,19	65	49	35
V1003 -39	1003 vergunningspunt 39	13065 8,11	41266 3,57	59	46	34
1)	Dag	07.00-19.00 uur				
2)	Avond	19.00-23.00 uur				

ID	Immissiepunt Omschrijving	RD-coördinaten		L _{Ar,LT} [dB(A)]		
		X	Y	Dag 1)	Avond 2)	Nacht 3)
3)	Nacht	23.00-07.00 uur				

Voor de immissiepunten wordt verwezen naar de kaart in de bijlage.

- 2.2.2. Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Immissiepunt		Waarneemhoogte [m]	L _{Amax} [dB(A)]		
			Dag 1)	Avond 2)	Nacht 3)
Woningen van derden	Dag	1.50	70	65	60
	Avond	5.00			
	Nacht	5.00			
1)	Dag	07.00-19.00 uur			
2)	Avond	19.00-23.00 uur			
3)	Nacht	23.00-07.00 uur			

2.3. Incidentele bedrijfssituatie

- 2.3.1. Maximaal 12 keer per jaar mag in de dagperiode gedurende 8 uren materiaal worden gebroken en grond gezeefd, waarbij een extra wiellaadschop gedurende 8 uren mag worden ingezet voor het beladen van de zeef en om het gebroken materiaal in de opslag te rijden. Als gevolg hiervan mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tengevolge van alle activiteiten binnen de perceelsgrenzen van de inrichting op de onderstaande beoordelingspunten op een waarneemhoogte van 5,0 meter boven het plaatselijk maaiveld niet meer bedragen dan:

ID	Immissiepunt Omschrijving	RD-coördinaten		L _{Ar,LT} [dB(A)]	
		X	Y	Dag ¹⁾	
CP50. 1	Controlepunt 1, 50 m	13071 4,22	41298 4,55	60	
CP50. 2	Controlepunt 2, 50 m	13081 3,26	41299 3,05	61	
CP50. 3	Controlepunt 3, 50 m	13071 5,63	41261 5,30	50	
CP50. 4	Controlepunt 4, 50 m	13082 9,39	41264 0,42	63	
V1003 -32	1003 vergunningspunt 32	13065 0,47	41278 3,39	56	
V1003 -33	1003 vergunningspunt 33	13064 5,75	41286 4,85	55	
V1003 -36	1003 vergunningspunt 36	13090 4,69	41287 8,95	69	
V1003 -37	1003 vergunningspunt 37	13090 7,47	41279 8,35	71	
V1003 -38	1003 vergunningspunt 38	13091 2,87	41271 6,19	65	
V1003 -39	1003 vergunningspunt 39	13065 8,11	41266 3,57	59	
1)	Dag	07.00-19.00 uur			

Voor de immissiepunten wordt verwezen naar de kaart in de bijlage.

Bouwen

3. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

3.1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

- 3.1.1. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonummer en VAN HILSTSTRAAT 5 in Waalwijk". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl.
- 3.1.2. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olonummer en VAN HILSTSTRAAT 5 in Waalwijk". Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 28 december 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Maton Groep aan de Van Hilststraat 5 te Waalwijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het betreft een aanvraag voor het uitbreiden van de inrichting (zuidzijde), een wijziging van de inrichtinggrens als gevolg van de verhuur van een deel van het terrein aan de Van Hilststraat 7, de aanpassing van de bedrijfsriolering en het verzoek tot aanpassing van de lozingsnormen voor onopgeloste bestanddelen en sulfaat.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder c (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan);
- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Als één of meer van bovengenoemde activiteiten plaatsvinden, moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Hiervan is geen sprake.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM
Revisievergunning	22 april 2011
omgevingsvergunning voor verandering van de inrichting	24 april 2013
omgevingsvergunning voor verandering van de inrichting	26 augustus 2013
omgevingsvergunning voor verandering van de inrichting	1 september 2014
Milieuneutrale verandering	8 oktober 2014
Milieuneutrale verandering	10 december 2014

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 en 28.5 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort, namelijk categorie 5.5 van bijlage 1 van de RIE.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 28 december 2016, inclusief de bijlagen:
 - Toelichting aanvraag omgevingsvergunning, Make Holding B.V. (Maton), Van Hilststraat 5, Waalwijk d.d. 28 december 2016;
 - Plattegrond Maton 28-12-2012;
 - Akoestisch onderzoek Maton Waalwijk, Rapport 21620106.R01a;
 - Onderzoek luchtkwaliteit Maton Groep B.V. in Waalwijk, d.d. 14 juni 2016;
 - Hexta Hekwerk, tekening hekwerk terrein achter, tek.nr. 6.084450, tolerantie principe ISO-8015, . tol. NEN-ISO-13920, d.d. 05-02-2016;
 - Hexta, productie tekening, montage schoren, ordernr. 6.084450;
 - Melding Aeries d.d. 13-7-2016;
- brief aanvulling kenmerk 20161296/RVH d.d. 28 februari 2017, inclusief de bijlagen:
 - Architectenburo Peter van Galen, bestektekening aanzicht en situatie, blad Do-1, d.d. 24-02-2017 GV.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 31 januari 2017 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 2 maart 2017. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 28 februari 2017. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 28 dagen.

Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Tussen 19 december 2017 en 30 januari 2018 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar

voren te brengen.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende /bestuursorganen gezonden:

- gemeente Waalwijk;
- waterschap Brabantse Delta.

Naar aanleiding hiervan hebben wij een advies van het waterschap Brabantse Delta gekregen. Dit hebben wij in deze beschikking verwerkt.

Door de gemeente Waalwijk is als geluidzonebeheerder van het industrieterrein een zonetoets uitgevoerd en beoordeeld of meegewerkt kan worden aan de aangevraagde binnenplanse afwijking. Deze afwijking is gebaseerd op het bestemmingsplan Geluidtoedeling bedrijventerrein Haven. Deze beoordeling is als bijlage "zonetoets" toegevoegd aan deze beschikking.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken.

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

Toetsing milieueffectrapportage

De voorgenenomen verandering valt niet onder een categorie zoals opgenomen in de C dan wel D-lijst van het Besluit m.e.r. Er is dan ook geen reden een mer op te stellen dan wel een aanmeldingsnotitie op te stellen

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het bouwwerk valt in een welstandsvrij gebied. Derhalve is advies van de welstandscommissie niet noodzakelijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

2. Inrichting

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking/het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3. Algemene overwegingen

3.1. Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREFs. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAT hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd en wel:

- Categorie 5.5, tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 t, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de drafts van herziene BREFs.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Mor:

- Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB);
- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag, bulkgoederen.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- De "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" (voor het milieuaspect "geluid");
- De "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999" (voor het milieuaspect "geluid").

3.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften en de bij de onderliggende vergunningen behorende voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4. Afval

4.1. Afval

De nu aangevraagde veranderingsvergunning heeft geen gevolgen voor de hoeveelheid afvalstoffen welke ontstaan binnen de inrichting ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard.

Middels voorliggende aanvraag wordt een uitbreiding aangevraagd van de bestaande inrichting met het naastgelegen terrein. Binnen de inrichting worden geen nieuwe afvalstoffen geaccepteerd en de eventuele be- verwerking van reeds vergunde afvalstoffen blijft ook ongewijzigd.

De aangevraagde activiteiten hebben geen gevolgen voor de toetsingskaders van het LAP.

4.2. Conclusie

De aangevraagde veranderingen geen gevolgen hebben voor het aspect afval.

5. Afvalwater

5.1. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde veranderingen hebben tevens betrekking op een indirecte lozing van afvalwater maar zijn niet Waterwet-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wabo-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Waalwijk van waterschap Brabantse Delta en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop deze loost, opgenomen dienen te worden.

5.2. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater

Maton valt onder categorie 5.5 uit bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Per 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit milieubeheer ook van toepassing op inrichtingen met een IPPC-installatie. Het bedrijf valt onder type C inrichtingen van het Activiteitenbesluit.

Het via CV C en Ip2 via de hemelwaterriolering geloosde hemelwater is afkomstig van terreingedeeltes, waarop uitsluitend op- en overslag van inerte goederen plaatsvindt. Deze lozing is inmiddels van rechtswege onder het Activiteitenbesluit komen te vallen. De huidige aanpassingen op deze terreingedeeltes (verhuur van 2.000 m² terreinoppervlak aan het naburig bedrijf en de aanleg van een lijngoot in het noordelijk terreindeel) zijn niet-vergunningsplichtig.

Het nieuwe zuidelijk gelegen terrein wordt uitsluitend gebruikt voor de opslag of stalling van:

- Schone grond (AW, wonen of industrie), A hout en snoeihout;
- inerte bouwstoffen (granulaat, zand, grind en klinkers);
- materieel en materiaal zoals vrachtwagens, lege containers, trailers, bouwwerken, kranen en toebehoren.

Het afstromend hemelwater afkomstig van dit terreindeel wordt geloosd via een nieuw lozingspunt LP5 op de hemelwaterriolering. Deze lozing valt tevens onder het Activiteitenbesluit.

Voor het overzicht zijn deze afvalwaterstromen nog wel opgenomen in de schematische weergave van de lozingssituatie (zie bijlage; Schematische weergave van de lozingssituatie (indirecte lozingen)).

Maton heeft naar aanleiding van een onderzoek (medio 2015) van adviesbureau Landslide maatregelen getroffen om de kwaliteit van het afstromend hemelwater te verbeteren, zijnde:

- aanpassingen aan de bedrijfsriolering te weten de aanleg van een lijngoot met keerkleppen;
- verhoging van het afvoerpunt onder de weegbrug;
- de opslag van gipshoudend afval onder de overkapping, conform de vergunningsvoorschriften;
- dagelijks vegen van het verharde terrein.

De aanpassingen aan de bedrijfsriolering hebben geen invloed op de lozingssituatie.

Ondanks de getroffen maatregelen zijn er regelmatig overschrijdingen van de lozingsnormen van onopgeloste bestanddelen en sulfaat.

Het bedrijf verzoekt om verruiming van de norm voor onopgeloste bestanddelen naar 300 mg/l.

Door het beperken van een lozing van onopgeloste bestanddelen (middels een lozingsnorm) wordt tevens de lozing van de zich aan deze onopgeloste bestanddelen geadsorbeerde stoffen als zware metalen en overige milieubezwarende stoffen teruggedrongen.

Omdat er geen "zeer zorgwekkende stoffen" geloosd worden en er voor de overige significante parameters al een eigen lozingsnorm in de vergunning is opgenomen volstaat een norm voor onopgeloste bestanddelen van 300 mg/l.

Deze norm is overeenkomstig het beleidsdocument "Werkdocument op- en overslag" en sluit aan bij het Activiteitenbesluit.

De norm voor onopgeloste bestanddelen geldt voor enig steekmonster en mag conform betreffende referentiedocumenten slechts in extreme situaties worden aangetroffen. De norm van 300 mg/l voor onopgeloste bestanddelen betreft aldus een empirische norm. Bij overschrijding van deze norm kan handhavend worden opgetreden.

Gelet op bovenstaande kunnen wij instemmen met een verruiming van de lozingsnorm voor onopgeloste bestanddelen ter hoogte van controlepunt CV B naar 300 mg/l.

Het bedrijf verzoekt tevens om de normering voor sulfaat te laten vervallen.

De lozing van sulfaat geeft risico ten aanzien van afzetting en corrosie op de zuiveringstechnische werken van waterschap Brabantse Delta.

De toetsingswaarde voor sulfaat bedraagt 300 mg/l, conform de beleidsregel "Beleid doelmatige werking zuiveringstechnische werken Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel" van september 2013. Een te veel aan sulfaat kan leiden tot de vorming van een corrosief gas. Het laten vervallen van de norm voor sulfaat is om deze reden niet acceptabel.

Lozingen boven de drempelwaarde worden individueel beoordeeld op toelaatbaarheid. Uitgangspunt hierbij is dat het afvalwater geen nadelige gevolgen mag opleveren in combinatie met huishoudelijk afvalwater en andere bedrijfslozingen.

Het bedrijfsafvalwater, afkomstig van Maton wordt geloosd op de rwzi Waalwijk via een persleiding, waarvoor corrosie niet aan de orde is. Corrosie is echter wel van toepassing op het ontvangwerk van de zuivering. Op het ontvangwerk van de rwzi Waalwijk zijn hiertoe beschermende maatregelen genomen zoals betoncoating, luchtafzuiging en een biofilter, waardoor een verruiming van de norm voor sulfaat naar 600 mg/l kan worden toegestaan.

Op basis van eerdere analyseresultaten en bij een goede naleving van de goodhousekeeping maatregelen (overkapte opslag van gipshoudende afvalstoffen, schoonhouden van terrein en voorzieningen) achten wij een norm voor sulfaat van 600 mg/l haalbaar.

De lozingsnorm voor sulfaat ter hoogte controlepunt CV B zal worden verruimd naar 600 mg/l.

Door wijzigingen in de normstelling voor bemonstering-, conservering- en analysemethoden wordt de bijlage "Bepaling parameters" ambtshalve vervangen door een nieuwe geactualiseerde bijlage.

Een nieuw voorschrift wordt toegevoegd aan de vergunning om het mogelijk te maken gelijkwaardige analysemethoden te kunnen gebruiken.

5.3. Conclusie en beoordeling

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de doelmatige werking van het zuiveringstechnisch werk niet wordt belemmerd, of de krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater niet wordt overschreden.

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning met betrekking tot de indirecte lozingen. Wij trekken de voorschriften 1.1.2 van de vergunning d.d. 10 december 2014 en voorschrift 3.5.2 van de vergunning d.d. 22 april 2011 in en hebben gewijzigde voorschriften aan deze vergunning verbonden. Daarnaast hebben we voorschrift 3.5.12 toegevoegd.

6. Bodem

6.1. Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet.

6.2. De (bodembedreigende) activiteiten

De nu aangevraagde verandering, de uitbreiding van de inrichting met het naastgelegen terrein en het verzoek tot wijziging van lozingsnormen, hebben geen effect voor wat het aspect bodem.

Op het nieuwe terrein zullen alleen inerte (afval)stoffen worden op- en overgeslagen.

6.3. Beoordeling en conclusie verwaarloosbaar bodemrisico

De aangevraagde veranderingen, de opslag van inerte (afval)stoffen op het nieuwe terreindeel, betreffen geen bodembedreigende activiteiten.

7. Geluid en trillingen

7.1. Algemeen

Ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning is door SPA Ingenieurs een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluiduitstraling van de inrichting naar de geluidzone het industrieterrein Haven na implementatie van de veranderingen. De inhoud evenals de resultaten van dit onderzoek zijn vervat in het akoestisch rapport met kenmerk 21620106.R01a, titel 'Akoestisch onderzoek Maton Waalwijk' gedateerd 17 november 2016 (hierna 'onderhavige rapport' te noemen).

7.2. Normstelling

Representatieve bedrijfssituatie

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting is gevestigd op het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein Haven. Voor dit industrieterrein is door de gemeente Waalwijk een zonebeheerplan opgesteld, die verankerd is in het bestemmingsplan 'Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven'. De uitbreiding van de inrichting van Maton bevindt zich op een generiek bouwperceel waarvoor in het bestemmingsplan een generieke geluidruimte beschikbaar is gesteld van 60 dB(A)/m² etmaalwaarde.

In het kader van dit zonebeheerplan dient getoetst te worden in hoeverre de aanvraag past binnen deze kaders. Maton is een maatgevend bedrijf, hetgeen impliceert dat voor het bouwperceel van Maton aan Van Hilststraat 5 in de toetstabellen in het bestemmingsplan immissiewaarden op 14 zonebewakingspunten zijn vastgelegd. Bij de toetsing wordt onderzocht of de aangevraagde geluidruimte past binnen de vastgestelde immissiewaarden.

Een gedeelte van het maatgevend perceel van Maton is overgenomen door PHB aan Van Hilststraat 7 nummer 1042. Bij de toetsing van de nieuwe situatie bij Maton op het maatgevend perceel wordt de geluidbijdrage van PHB meegenomen. Er zijn namelijk nog geen nieuwe toetsingstabellen vastgesteld, waarin voor Maton en PHB separate waarden zijn opgenomen.

Aan de geluidzone zijn grenswaarden gesteld voor de cumulatie van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van alle inrichtingen op het industrieterrein, te weten:

- 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de zonegrens;
- het in het kader van de sanering vastgestelde zogeheten MTG (maximaal toelaatbaar geluidniveau, 55 dB(A) etmaalwaarde of hoger) ter plaatse van de zogeheten MTG-objecten (woningen) binnen de geluidzone;
- het zogeheten HG (hogere grenswaarde, hoger dan 50 dB(A) tot ten hoogste 55 dB(A)).

Aan de bijdrage van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van de inrichting is de restrictie verbonden dat deze niet mag leiden tot een overschrijding van de genoemde grenswaarden.

Maximale geluidniveaus

De Handreiking gaat niet expliciet in op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai voor de maximale geluidniveaus. We kunnen dus aansluiting zoeken bij de grenswaarden in de Handreiking in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai. Deze beperkt de maximale geluidniveaus tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Bij deze waarden zal in de regel geen hinder optreden. Diverse uitspraken onderschrijven dit.

De maximale geluidniveaus zijn bepaald door een toeslag op de directe immissiewaarden bij een bepaalde bron. Maximale geluidniveaus kenmerken zich mede door een sterk fluctuerend karakter. Dit wil zeggen dat het optredende maximale geluidniveau van een zelfde activiteit sterk kan verschillen. Het is dus niet ondenkbeeldig dat de gehanteerde toeslag te laag is. Hierdoor zullen snel overschrijdingen ontstaan. Om dit tegen te gaan, kunnen grenswaarden worden opgenomen waarbij nog geen hinder zal optreden maar die wel enige ruimte bieden.

De Handreiking biedt de mogelijkheid om op basis van een bestuurlijke afweging in de dag- en nachtperiode een maximaal 5 dB(A) hogere waarde toe te staan als organisatorische en technische maatregelen niet leiden tot een lagere waarde dan de betreffende grenswaarde.

Indirecte hinder

Het bedrijf is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. In jurisprudentie onder zaaknummer E03.96.0906 van 13 oktober 1997 is echter uitgesproken dat de geluidimmissie vanwege verkeersbewegingen op een openbare weg (op of buiten het industrieterrein) van en naar een inrichting op een gezoneerd industrieterrein niet hoeft te worden getoetst aan de voor de inrichting geldende equivalente grenswaarden en piekgeluidgrenswaarden. Wanneer dit wel zou gebeuren zou het speciale regime van de Wet geluidhinder, dat er onder meer van uitgaat dat een verruiming van de geluidruimte van de verkeersbewegingen op de openbare weg is toegestaan, worden doorkruist.

Incidentele bedrijfssituatie

Voor incidentele bedrijfssituatie zijn geen harde geluidgrenswaarden te verbinden aan de geluidimmissies van de inrichting ter plaatse van woningen van derden. In dergelijke situaties moet worden beoordeeld of er al dan geen sprake is van onaanvaardbare hinder.

De geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet dermate gedimensioneerd zijn dat voldaan wordt aan de grenswaarde van 35 dB(A) etmaalwaarde voor het geluidimmissieniveau in de woning.

Volgens jurisprudentie mag aan standaardwoningen die in goede staat van onderhoud verkeren, een geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van tenminste 20 dB(A) worden toegekend. Bij dergelijke woningen zijn geluidimmissies tot 55 dB(A) zondermeer toelaatbaar.

7.3. Toetsing en beoordeling

Representatieve bedrijfssituatie

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het rekenmodel – waaraan de rekenexercities uit het onderhavige rapport ten grondslag hebben gelegen – is opgevraagd, in goede orde ontvangen en doorgestuurd naar de zonebeheerder met het verzoek de hiermee te genereren aangevraagde geluidniveaus opnieuw te toetsen op de inpasbaarheid binnen de geluidzone van het industrieterrein Haven Waalwijk.

Zonetoets

Op grond van artikel 67 van de Wet geluidhinder heeft de gemeente Waalwijk op 16 april 2013 het 'Geluidreductieplan+ Industrieterrein Haven Waalwijk' vastgesteld (hierna te noemen als GRP+). De gemeente was hiertoe verplicht omdat de geluidbelasting van het gezoneerde industrieterrein 'Haven' op een aantal zonebewakingspunten te hoog is. Het GRP+ is vertaald in een 'Zonebeheerplan Bedrijven Haven'. Dit zonebeheerplan is gekoppeld aan het facet bestemmingsplan 'Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven'. In dit zonebeheerplan is bepaald op welke manier de zonetoets wordt uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatgevende percelen en niet maatgevende percelen. Bij niet maatgevende percelen wordt een toets op kavelbronniveau uitgevoerd; er wordt getoetst aan de voor het perceel vastgelegde aantal dB(A)/m². Voor maatgevende percelen dient er een toets op immissieniveau conform het gestelde in artikel 2.2 van het bestemmingsplan Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven plaats te vinden. De inrichting Maton is gelegen op een maatgevend perceel.

Op grond van het vastgestelde zonebeheerplan is door de zonebeheerder, de gemeente Waalwijk, aan de hand van het geluidoverdrachtsmodel dat ten grondslag heeft gelegen aan de rapportage van het akoestisch onderzoek de geluidruimte voor het perceel van Maton bepaald. Uit de toets op immissieniveau blijkt dat in alle etmaalperioden overschrijdingen plaatsvinden ten opzichte van de gereserveerde geluidruimte. Voor de volledigheid is ook de kavelemissie berekend. Uit de kavelbronberekening blijkt dat de uitbreiding een geluidruimte nodig heeft van 65,4 dB(A)/m² in de dagperiode, 58,2 dB(A)/m² in de avondperiode en 45,6 dB(A)/m² in de nachtperiode. Vervolgens is onderzocht of er voldoende extra geluidruimte aanwezig is op de zone om de aangevraagde geluidruimte te vergunnen. Dit blijkt zo te zijn. Rekening houdend met de aangevraagde geluidruimte vinden er geen overschrijdingen op de zonebewakingspunten plaats.

Voor het afwijken van de gebruiksregels (toestaan grotere geluidruimte op een perceel) zijn in artikel 4.2.3 van het betreffende bestemmingsplan de volgende (relevante) voorwaarden opgenomen:

- de bedrijfseconomische noodzaak dient aangetoond te worden;
- er mogen geen overschrijdingen bij de binnen de zone gelegen woningen plaatsvinden;
- er dient voldaan te worden aan het BBT-beginsel (best beschikbare technieken);
- voor bestaande reeds maatgevende bedrijven worden nieuwe toetsingswaarden vastgesteld die niet mogen worden overschreden. Bij het vaststellen van deze toetsingswaarden wordt de 'standaard geluidruimte-dag in dB(A)/m²', 'standaard geluidruimte avond in dB(A)/m²' en de 'standaard geluidruimte nacht in dB(A)/m²' als minimum in acht genomen;
- de omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend ten behoeve van de betreffende bedrijfsactiviteit en productiecapaciteit;
- voor zover ten aanzien van de inrichting waarvoor de afwijking wordt gevraagd een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 sub e Wabo is vereist, wordt de afwijking als onderdeel van deze omgevingsvergunning opgenomen.

Maton heeft de bedrijfseconomische noodzaak aangetoond en uit het akoestisch onderzoek blijkt dat geen verdere BBT maatregelen mogelijk zijn om de geluidemissie verder te beperken.

Volgens het zonebeheerplan dient bij maatgevende bedrijven, zoals Maton, in de geluidvoorschriften in ieder geval de toegestane waarden op de toetsingspunten te worden vastgelegd. In het akoestisch onderzoek zijn daarnaast nog een viertal referentiepunten op 50 meter afstand van de inrichting opgenomen. In het kader van handhaafbaarheid, worden ook de berekende geluidbelastingen op deze vier referentiepunten als grenswaarden aan deze vergunning verbonden.

Op grond van de overgelegde gegevens blijkt dat er in onderhavig geval wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 4.2.3 van het bestemmingsplan en dat hierdoor meer geluidruimte is te vergunnen.

Op basis van onderhavige aanvraag is een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk op grond van artikel 2.1 sub e van de Wabo.

Voor de overweging "afwijken van de gebruiksregels (toestaan grotere geluidruimte op een perceel)" wordt verwezen naar hoofdstuk 10 van dit besluit.

Maximaal geluidniveau

In paragraaf 6.3 'Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]' op pagina 11 van het akoestisch rapport is een tekstuele passage gewijd aan de rekenresultaten van het maximaal geluidniveau.

Uit bijlage 8 blijkt dat de maximale geluidniveaus in de dagperiode lager zijn dan 40 dB(A) en dat deze in de avond- en nachtperiode lager zijn dan in de dagperiode.

Incidentele bedrijfssituatie (maximaal 12 keer per jaar)

Uit het rekenblad in bijlage 7 is af te leiden dat het maximaal geluidniveau in de incidentele bedrijfssituatie ter plaatse van woningen binnen de geluidzone van IT Haven in de dagperiode ten hoogste 36 dB(A), in de avondperiode ten hoogste 22 dB(A) en in de nachtperiode ten hoogste 10 dB(A) bedraagt. Bij deze waarden zal zeker geen sprake zijn van hinder.

Best beschikbare technieken (BBT)

In hoofdstuk 4 van het akoestisch rapport is een uitgebreide tekstuele passage gewijd aan de toepassing van het BBT-beginsel, hetgeen staat voor 'best beschikbare technieken'. Op basis van enerzijds deze tekstuele passage en anderzijds de voor de geluidbronnen in rekenmodel – waaraan de rekenexercities uit het rapport ten grondslag hebben gelegen – kan gesteld worden dat een goede invulling van de toepassing van het BBT-beginsel is gegeven.

7.4. Conclusies

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de berekeningsresultaten kunnen wij instemmen. Ten aanzien van de geluidbelasting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Ten behoeve van de handhaafbaarheid zijn in de voorschriften grenswaarden gesteld voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

7.5. Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig.

8. Lucht

8.1. Algemeen beleid

Het algemene beleid in Nederland is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht die veroorzaakt worden door vergunningplichtige inrichtingen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm).

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wij nemen de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken in acht om de nadelige gevolgen van de emissies naar de lucht ten gevolge van de aangevraagde activiteiten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Per 1 januari 2016 is de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) vervallen en is het normatieve deel van de NeR opgenomen in het Activiteitenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 2.3). Afdeling 2.3 geldt daarmee ook voor vergunningplichtige inrichtingen.

Wet milieubeheer (Wm)

Op grond van de genoemde wetten zijn er voor specifieke activiteiten en emissies algemene regels gesteld. Daarop gaan we hieronder in.

8.2. Diffuse emissies

Aangevraagde situatie

De volgende veranderingen worden aangevraagd die emissies naar de lucht tot gevolg hebben:

- De op- en overslag van grond (klasse AW, wonen en/of industrie), A-hout, en snoeihout op nieuwe locatie;
- De opslag van bouwstoffen zoals granulaat, zand, grind en klinkers op de nieuwe locatie.

Toetsingskader

Inerte stoffen

De (afval)stoffen die ter plaatse van de uitbreidingslocatie van aanvrager worden op- en overgeslagen worden op basis van artikel 3.39 van de Activiteitenregeling en/of de indicatieve lijst van Infomil beschouwd als inert.

Voor stuifgevoelige inerte stoffen is paragraaf 3.4.3 van het Activiteitenbesluit het toetsingskader.

BBT

Bij de bepaling van BBT voor genoemde activiteiten is rekening gehouden met hoofdstuk 5 (BBT-conclusie) uit het BREF-document Op- en overslag bulkgoederen (juli 2006) en het Activiteitenbesluit.

Conclusie ten aanzien van diffuse emissies

Op grond van het voorgaande komen wij tot de conclusie dat voor de aangevraagde activiteiten voor diffuse emissies met de in de aanvraag beschreven maatregelen BBT wordt toegepast.

De relevante eisen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling hebben een rechtstreekse werking en worden niet in de vergunning opgenomen.

8.3. Luchtkwaliteitseisen

Toetsingskader

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀) lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dus dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting.

In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een in betekenende mate bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.

Op grond van artikel 5.16 en 5.19 Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien:

- de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen per saldo niet toeneemt (art. 5.16, lid 1b Wm) of niet in betekenende mate toeneemt (art. 5.16, lid 1c) ten gevolge van de aangevraagde activiteiten;
- de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm (art. 5.16, lid 1a).

Voor deze aanvraag zijn de luchtkwaliteitsgrenswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide van belang.

Stikstofdioxide

In Wm bijlage 2 zijn de volgende grenswaarden voor stikstofdioxide (NO₂) opgenomen:

- 200 µg/m³ als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 18 maal per kalenderjaar mag worden overschreden;
- 40 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie.

Fijn stof

In Wm bijlage 2 zijn de volgende grenswaarden voor fijn stof opgenomen: PM₁₀

- 50 µg/m³ als 24 uurgemiddelde concentratie waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden;
- 40 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie. PM_{2,5}
- 25 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie.

Toetsing

Bij de aanvraag zijn de resultaten gevoegd van verspreidingsberekeningen conform het Nieuw Nationaal Model voor de stoffen stikstofdioxide en fijn stof.

De emissies fijn stof PM₁₀ en NO₂ hebben effect op de luchtkwaliteit in de omgeving. De drempelwaarde "niet in betekenende waarde" van 1,2 µg/m³ voor PM₁₀ wordt in een enkel geval overschreden, voor NO₂ wordt deze in geen enkel geval overschreden.

Voor PM_{2,5} wordt de drempelwaarde "niet in betekenende mate" in geen enkel geval overschreden.

Op maximaal 10 dagen per jaar wordt de etmaalconcentratie PM₁₀ van 50 µg/m³ overschreden. Toegestaan is maximaal 35x per jaar overschrijding van de etmaalconcentratie.

De etmaalconcentratie NO₂ wordt geen enkele maal overschreden.

Uit toetsing kan worden afgeleid dat de verkeersaantrekkende beweging van de inrichting voor wat betreft fijn stof PM₁₀ en NO_x nauwelijks van invloed is op de achtergrondconcentraties voor deze stoffen.

Conclusie

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor NO_x en fijn stof.

8.4. Eindconclusie betreffende luchtemissies

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn voor wat betreft het aspect lucht. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

9. Overige aspecten

9.1. Artikel 2.22 lid 3 Wabo jo. artikel 5.7 lid 1 Bor

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte verontreinigingen over lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen (artikel 2.22 Wabo jo. 5,7 lid 1 Bor) zijn reeds in de onderliggende vergunning voorschriften opgenomen.

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden (artikel 5.7 lid 1 Bor) zijn reeds in de onderliggende vergunning voorschriften opgenomen.

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van ongevallen (artikel 5.7 lid 1 Bor), zijn reeds in de onderliggende vergunning voorschriften opgenomen.

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie (artikel 5.7 lid 1 Bor) zijn reeds in de onderliggende oprichtingsvergunning d.d. 22 april 2011 voorschriften opgenomen.

9.2. Bibob

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

9.3. Ongewone voorvallen

In artikel 17.2 lid 1 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons dienen te worden gemeld. In de onderliggende oprichtingsvergunning 22 april 2011 zijn reeds voorschriften opgenomen met betrekking tot ongewone voorvallen, in voorschrift 1.8.1.

Ruimtelijke ordening

10. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

10.1. Toetsing

In de onderhavige aanvraag is een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk op grond van artikel 2.1 sub e van de Wabo.

De aangevraagde activiteit is in strijd met het bestemmingsplan 'Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven' en het hieraan gekoppelde Zonebeheersplan. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat meer geluidruimte nodig is dan op grond van het bestemmingsplan is toegestaan. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren, tenzij het bestemmingsplan deze afwijking toestaat. Over de relatie tussen de aangevraagde activiteit en deze uitzonderingsgrond merken wij het volgende op.

De mogelijkheid tot afwijken is opgenomen in de planregel 4.2.4 onder c van het bestemmingsplan. De afwegingen om tot een afwijking te komen zijn opgenomen in de planregel 4.2.3 van het bestemmingsplan.

Voor het afwijken van de gebruiksregels (toestaan grotere geluidruimte op een perceel) zijn in artikel 4.2.3 van het betreffende bestemmingsplan de volgende (relevante) voorwaarden opgenomen:

- de bedrijfseconomische noodzaak dient aangetoond te worden;
- er mogen geen overschrijdingen bij de binnen de zone gelegen woningen plaatsvinden;
- er dient voldaan te worden aan het BBT-beginsel (best beschikbare technieken);
- voor bestaande reeds maatgevende bedrijven worden nieuwe toetsingswaarden vastgesteld die niet mogen worden overschreden. Bij het vaststellen van deze toetsingswaarden wordt de 'standaard geluidsruimte-dag

- in dB(A)/m², 'standaard geluidsruimte avond in dB(A)/m² en de 'standaard geluidsruimte nacht in dB(A)/m² als minimum in acht genomen;
- de omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend ten behoeve van de betreffende bedrijfsactiviteit en productiecapaciteit;
- voor zover ten aanzien van de inrichting waarvoor de afwijking wordt gevraagd een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 sub e Wabo is vereist, wordt de afwijking als onderdeel van deze omgevingsvergunning opgenomen.

In het akoestisch onderzoek is de bedrijfseconomische noodzaak aangetoond en in het akoestisch onderzoek is beargumenteert dat verdere BBT maatregelen mogelijk zijn om de geluidemissie verder te beperken. Daarnaast blijkt uit de berekende geluidbelastingen bij de binnen de zone gelegen woningen dat de geluidbelasting ten hoogste 36 dB(A) etmaalwaarde bedraagt.

Uit de bij deze vergunning opgenomen zonetoets (bijlage "zonetoets") blijkt dat conform artikel 4.2.3 van het bestemmingsplan geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

- de gebruiksmogelijkheden van omliggende gronden;
- de milieusituatie;
- de totale beschikbare geluidruimte binnen de zone.

In bijlage 1 van de Regels geluidtoedeling bedrijventerrein haven is met de kavelaanduiding 1042, Van Hilststraat 7 Maton als maatgevend bedrijf opgenomen. Eveneens zijn voor dit kavel toetsingswaarden voor de verschillende perioden opgenomen die niet mogen worden overschreden. De toetsingswaarden voor immissiepunten, die conform de zonetoets voor het betreffende bouwperceel niet mogen worden overschreden, worden in de geluidvoorschriften van deze beschikking vastgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de berekende waarde zoals deze door de zonebeheerder zijn aangeleverd. Uit de zonetoets blijkt dat er ruimte is voor de gevraagde geluiduitbreiding.

Op grond van de overgelegde gegevens blijkt dat er in onderhavig geval wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 4.2.3 van het bestemmingsplan en dat hierdoor meer geluidruimte is te vergunnen.

Gelet daarop hebben wij op basis van de aangehaalde planregel de mogelijkheid om af te wijken van het bepaalde in artikel 4.2.2 sub a van het geldende "Bestemmingsplan Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven" teneinde een grotere geluidruimte op het perceel toe te staan.

De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 1 van de Wabo dan ook op deze grond worden verleend.

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kunnen de aangevraagde immissieniveaus in de omgevingsvergunning worden vastgelegd.

Uit de zonetoets is op te maken dat:

- in de dagperiode op 13 van de 14 toetspunten sprake is van een toename variërend van 1,3 tot en met 5,8 dB(A);
- in de avondperiode op 2 van de 14 toetspunten sprake is van een toename van 0,4 tot en met 0,9 dB(A);
- in de nachtperiode op alle 14 toetspunten sprake is van een toename variërend 0,3 tot en met 6,7 dB(A);
- In paragraaf 7.2 'Bronmaatregelen' zijn tekstuele passages gewijd aan het treffen van brongerichte maatregelen aan deze geluidbronnen.

Beschouwing bronmaatregelen

De mogelijkheden om bronmaatregelen te treffen aan de shredder zijn gelijk aan de mogelijkheden om de geluidemissie van de puinbreker te beperken.

Uiteindelijk is het voor Maton niet mogelijk om (binnen de Beste Beschikbare Technieken) de geluidemissie van de puinbreker en de shredder voldoende te reduceren.

Beschouwing maatregelen in het overdrachtsgebied

Concluderend blijkt dat effectieve schermen mogelijk zijn om de geluidemissie te beperken tot de vergunde waarden. Maar binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan, een efficiënte terreinindeling en de kosten die noodzakelijk zijn voor de afscherming is het niet mogelijk de afscherming te realiseren. De noodzakelijke afscherming voldoet niet aan de uitgangspunten van de Beste Beschikbare Technieken.

Het bovenstaande resumerend kan worden gesteld dat zowel brongerichte maatregelen evenals afschermende maatregelen aan de maatgevende geluidbronnen – te weten de puinbreker en de shredder – leiden tot overwegende bezwaren van technische, landschappelijk dan wel financiële aard.

10.2. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. Deze staan onder het hoofdstuk geluid bij Milieu.

11. Conclusie

11.1. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.t.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

DIFFUSE EMISSIES:

Emissies in een andere vorm dan vanuit een puntbron in de lucht, bodem of water, alsmede in enig product, tenzij anders vermeld in tabel 2.28a van het Activiteitenbesluit.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GESCHEIDEN INZAMELING:

Inzameling waarbij een afvalstoffenstroom gescheiden gehouden wordt naar soort en aard van de afvalstoffen om een specifieke behandeling te vergemakkelijken.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Af},L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487:

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

NEN-EN-ISO/IEC:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical Commission (IEC) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO:

Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.

NEN-ISO 10523:

Water - Bepaling van de pH.

NEN-ISO 22743:

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA).

NEN-ISO 22743/C1:

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). Correctieblad.

NEN-norm:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB Delft).

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OVERSLAAN:

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

RESTFRACTIE:

De fractie van het afval die na be- of verwerking op de inrichting niet is be- of verwerkt ofwel na bewerking niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de afzetmarkt en wordt afgevoerd; Naar een daartoe bevoegde be- of verwerker die de fractie wel kan bewerken of; Naar een stortplaats of afvalverbrandingsinstallatie t.b.v. eindverwijdering.

STUIFGEVOELIGE GOEDEREN:

Conform het Activiteitenbesluit wordt, uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiving al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve producten de volgende klasse-indeling gehanteerd: S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar; S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar; S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar; S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig. Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

TRILLING:

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijderen, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.


VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

BIJLAGE: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE LOZINGSSITUATIE (INDIRECTE LOZINGEN)

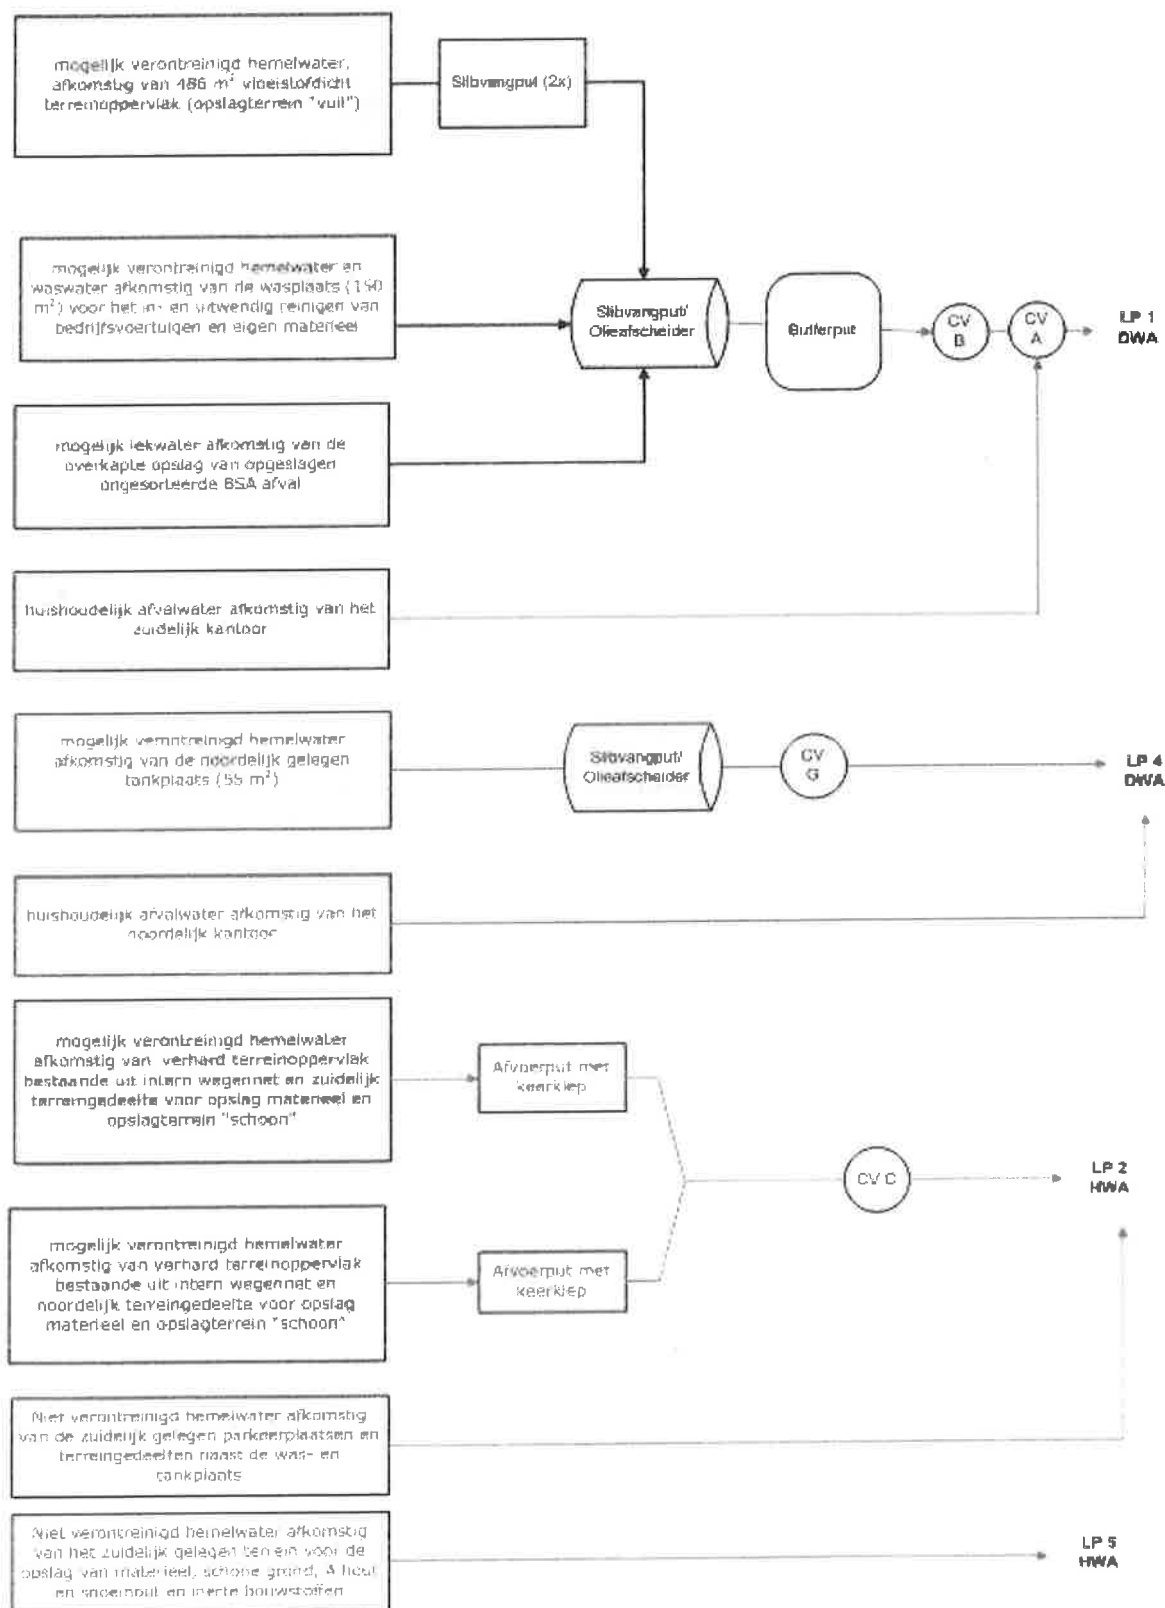

BIJLAGE: BEPALING PARAMETERS

De in deze vergunning genoemde parameters dienen te worden bepaald conform de onderstaande methoden:

Parameter	Analysemethoden
Afvalwaterbemonstering	NEN 6600-1 (2009)
Conservering van afvalwatermonsters	NEN-EN-ISO 5667-3 (2012)
BTEX	NEN-EN-ISO 15680 (2003)
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	NEN-EN 1899-1 (1998)
Chloride	NEN 6604 (2007)
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	NEN 6633 (2006)
EOX	NEN 6402 (1991)
Minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2 (2000)
Onopgeloste bestanddelen	NEN-EN 872 (2005)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)	NEN-EN-ISO 17993 (2004)
Sulfaat	NEN 6604 (2007)
VOX	NEN 6401 (1991)
Zuurgraad (pH)	NEN-ISO 10523 (2008)
Zware metalen • arseen, cadmium, calcium, chroom, koper, lood, magnesium nikkel, zink	ontsluiting NEN-EN-ISO 15587-1 (2002), meting ICP MS; NEN-EN-ISO 17294-2 (2004)
Zware metalen • kwik	NEN-EN-ISO 12846 (2012)


Een vervanging van of een wijziging in het normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) op gebruikelijke wijze is gepubliceerd.

Voorzover er thans, voor in deze vergunning vermelde grootheden, geen NEN-voorschriften voorhanden zijn, dient analyse plaats te vinden volgens door of namens het bevoegd gezag te geven voorschriften.

BIJLAGE: IMMISSIEPUNTEN GELUID

Maton Groep Van Hilststraat 5 Waalwijk
Immissiepunten Geluid

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

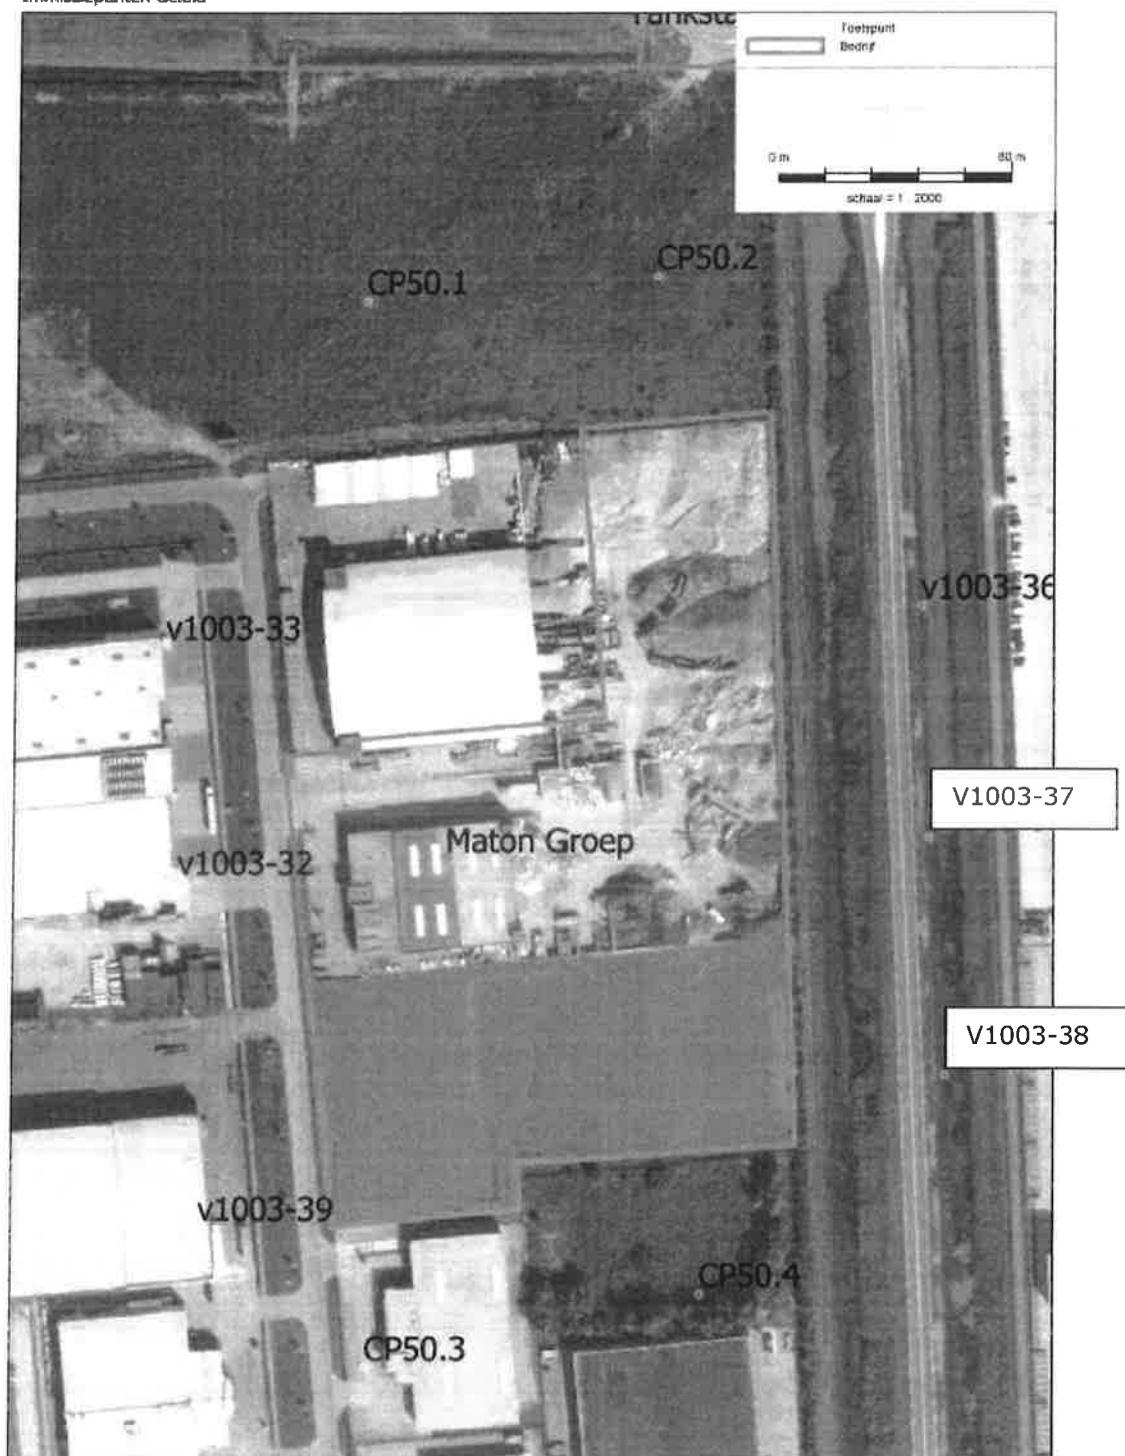

Industriewijk - IL (Kopie van Zonit Haven i-IV + Haven Zeehaven (jan. 2013) - Kopie van Maton LAU LT RBS - 201511 aangevraagd) Geometrie V4.20

BIJLAGE: ZONETOETS

Toets op immissieniveau: Maton Van Hilstraat 5 incl. Coolrec Van Hilstraat 7 (1042)

Naam	Omschrijving	Hoogte	aanvraag december 2016			zonebeheerplan april 2013			verschil		
			Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
04_A	Zone (50 dB(A)-contour)	5	24,4	13,4	9,5	23,1	15,1	6,1	1,3	-1,7	3,4
06_A	Zone (50 dB(A)-contour)	5	35,0	20,0	14,4	30,3	21,9	12,9	4,7	-1,9	1,5
09_A	Zone (50 dB(A)-contour)	5	39,2	23,6	16,8	33,5	25,5	16,5	5,7	-1,9	0,3
10_A	Zone (50 dB(A)-contour)	5	38,8	22,6	16,6	33,3	25,3	16,3	5,5	-2,7	0,3
14_A	Zone (50 dB(A)-contour)	5	40,5	22,7	18,7	34,8	25,4	16,4	5,7	-2,7	2,3
19_A	Zone (50 dB(A)-contour)	5	43,9	29,3	25,4	38,1	30,1	21,1	5,8	-0,8	4,3
21_A	Zone (50 dB(A)-contour)	5	32,4	24,1	20,5	32,9	24,9	15,9	-0,5	-0,8	4,6
26_A	Zone (50 dB(A)-contour)	5	25,6	15,6	12,3	23,0	14,6	5,6	2,6	0,9	6,7
29_A	Zone (50 dB(A)-contour)	5	26,5	13,5	10,9	23,2	14,7	5,7	3,3	-1,2	5,2
33_A	Flat Heuistraat 10-63 [55 dB(A)]	9	22,7	11,2	8,4	20,8	12,8	3,8	1,9	-1,6	4,6
34_A	Flat Heuistraat 10-63 [55 dB(A)]	9	27,8	17,0	12,5	26,9	18,9	9,9	0,9	-1,9	2,7
35_A	Flats [55 dB(A)]	9	33,1	19,7	14,6	30,7	21,8	12,8	2,4	-2,1	1,8
36_A	Flats Noordstraat, [55 dB(A)]	9	32,6	19,7	14,6	30,9	22,1	13,1	1,7	-2,4	1,5
37_A	Woning Zomerdijk 2 [55 dB(A)]	5	35,7	24,8	20,5	33,4	24,4	15,4	2,3	0,4	5,1